
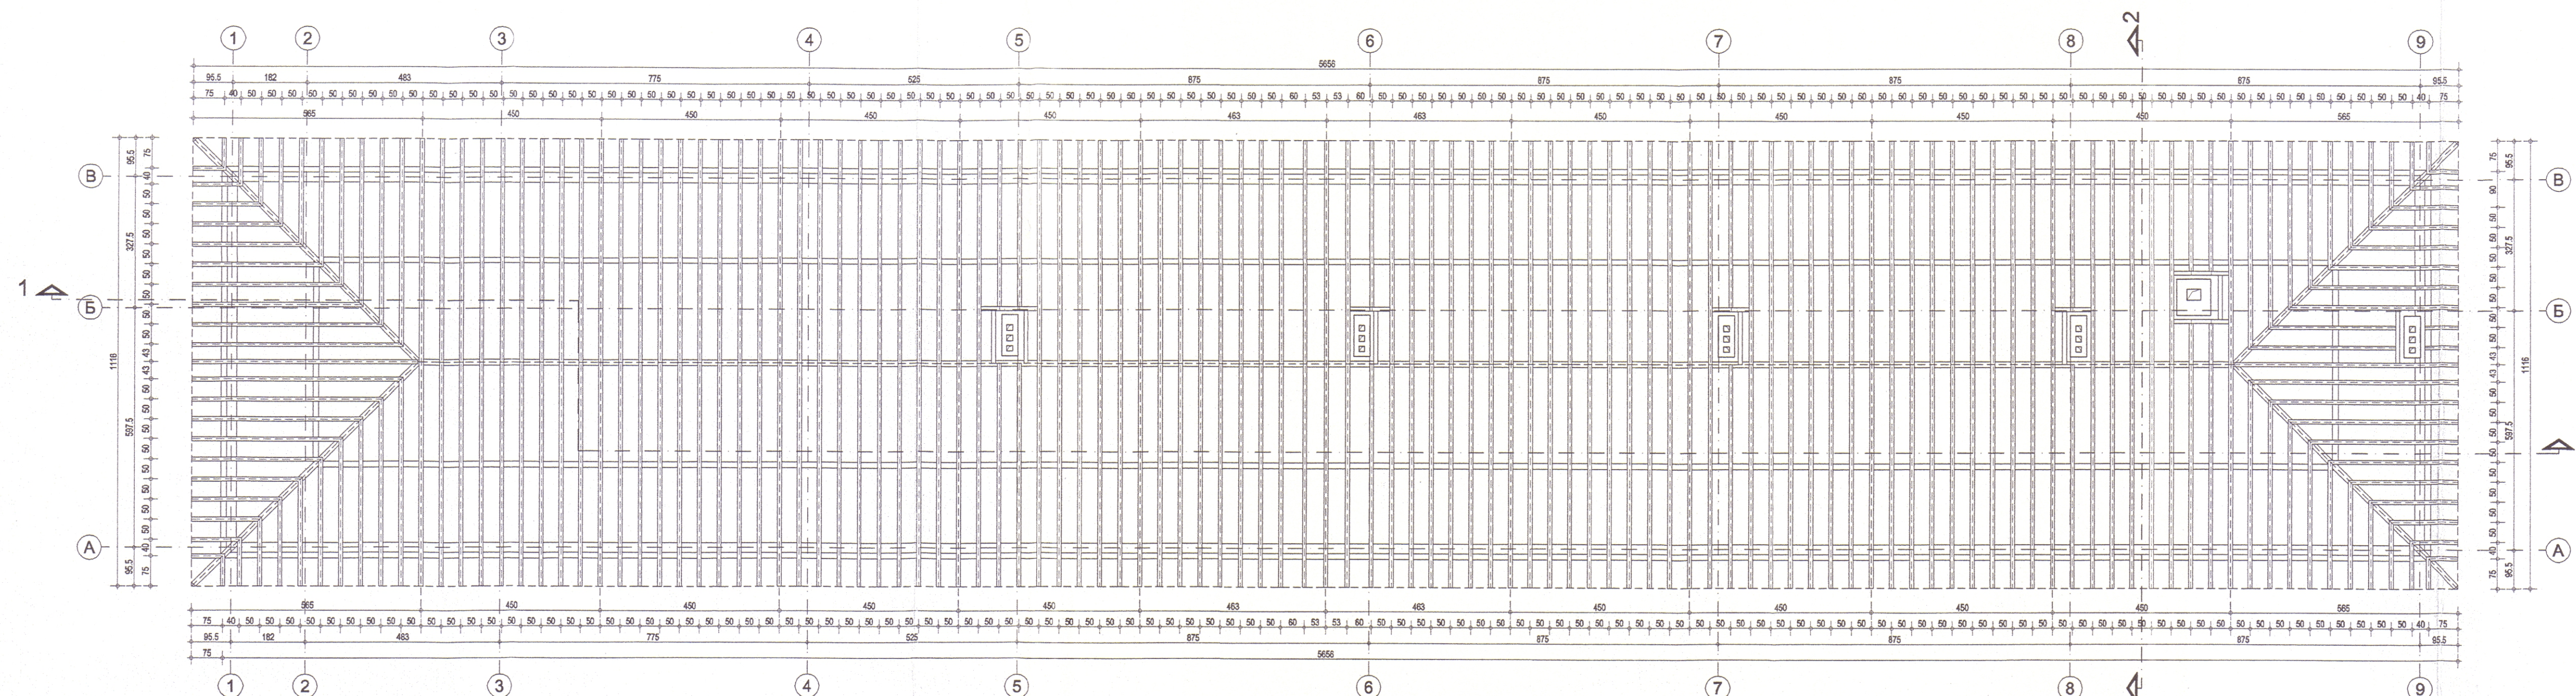


№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1	ПРЕДВЕРИЕ	41.63	МОЗАИКА	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
2	КОРИДОР	103	МОЗАИКА	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
3	СЧЕТОВОДСТВО	17.02	МОЗАИКА	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
4	КЛАСНА СТАЯ	48.1	ПАРКЕТ	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
5	КЛАСНА СТАЯ	48.38	ПАРКЕТ	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
6	КЛАСНА СТАЯ	48.66	ПАРКЕТ	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
7	КОМПЮТЕРЕН КАБИНЕТ	48.38	ПАРКЕТ	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
8	ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ	28.6	ПАРКЕТ	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
9	КЛАСНА СТАЯ	24.75	МОЗАИКА	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ
10	УЧИТЕЛСКА СТАЯ	35.2	ПАРКЕТ	ПАТЕКОВА БОЯ	ПАТЕКОВА БОЯ


[illegible]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ - КОТА : + 3.80


1. При неясноти да се търсят проектантите .
2. Вътрешните стени са тухлени - 12 см и 25 см .
3. Височки външни стени са тухлени 38 см , а в сугерена 50 см.
5. Подът е СТБ плоча покрита с шлайфана мозайка или паркет .
6. Фасадите са с бяла , варова мазилка .
7. Покривът представлява дървена покривна конструкция стъпила върху система от дървени греди и подпори покрита с керемиди тип "марсилски" .
11. Дограмите са дървени двукратно с единично стъкло .
12. Дограмата в класните стаи , директорския и логопедичния кабинет , счетоводството и учителската стая е подменена с нова с PVC профил със стъклопакет .

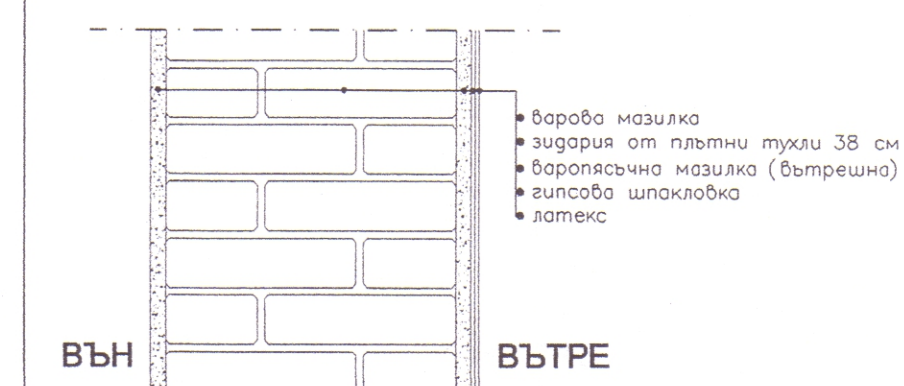

СТРУКТУРА НА
ОГРАЖДАЩИТЕ СЕНИ
ТИП 1

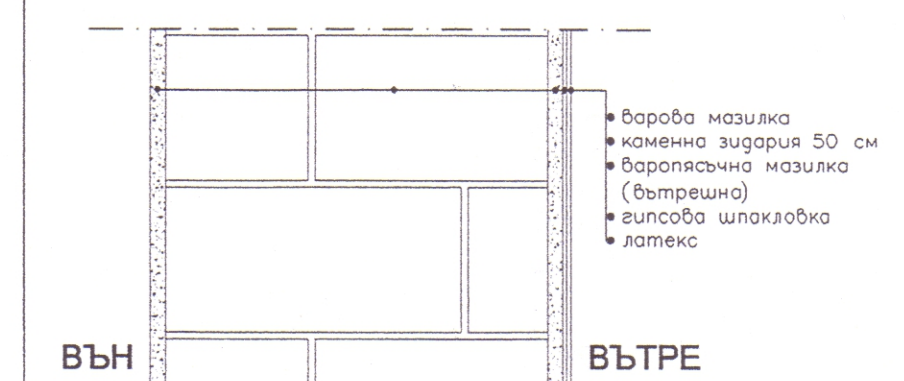

СТРУКТУРА НА
ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ - СУТЕРЕН
ТИП 2

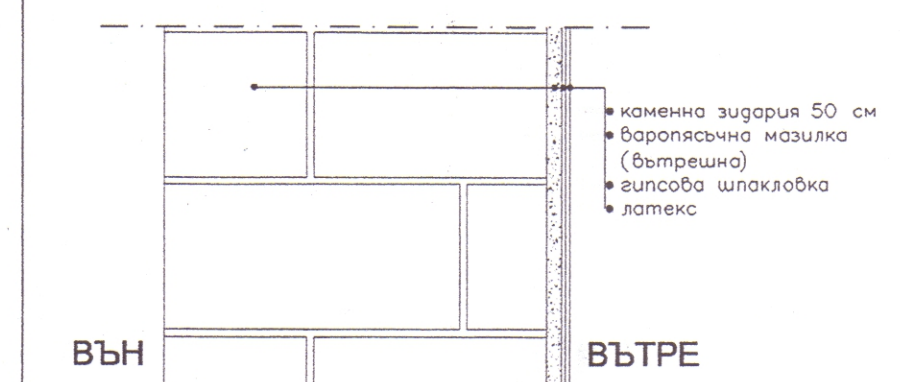

СТРУКТУРА НА
ОГРАЖДАЩИТЕ СЕНИ - СУТЕРЕН

ТИП 3

Р.З.П. на сградата : 1650 м2



" Енерджи Ефект " ЕАД
energy.effect@abv.bg; тел/факс: 02/9788945
www.energieffect-bg.eu



Възложител:
Мария Кирилова
Име на фирма: Харизма
СЪПАСУВАТЕЛ
ИНВЕСТИТОР



SMILENOV.EU

Този чертеж е под защита на Закона за авторското право и сродните му права. Използва се еднократно само по предназначение!

Инвеститор:	ОБЩИНА ХАРМАНИ		
Обект:	"Повишаване на енергийната ефективност на сградите на гр. "Отец Паисий", ул. "Дялко Милковски" N19, УПИ 2, кв.80 по ОУП на гр.Хармани		
Част:	АРХИТЕКТУРА		
Фаза:	АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - нова сграда	дата:	12.2017
Чертек:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ	машаб:	1:100
Проектант:	арх. Спас Силеменов	чертеш №:	3/5