


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУТЕРЕН - КОТА : -2,55, -2,56


№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПОШ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1	ПРЕДВЕРИЕ	12.5	ТЕРАКОТА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
2	КОРИДОР	26.83	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
3	КОРИДОР	42.82	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
4	КОТЕЛНО	47.62	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
5	РАБОТИЛНИЦА	46.9	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
6	СКЛАД	46.2	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
7	СТЯ ПО ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ	46.2	ТЕРАКОТА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
8	ФИЗИКУЛТУРЕН САЛОН	46.2	НЕГОРИМ МОКЕТ	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
9	СКЛАД	26.6	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
10	СТОЛОВА	46.03	ТЕРАКОТА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
11	КУХИНЯ	11.04	МОЗАЙКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА
12	СТЪЛБИЩЕ	12.6	ЦИМ. ЗАМАЗКА	ВАРОВА МАЗИЛКА	ВАРОВА МАЗИЛКА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ - КОТА : ± 0.00

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПОШ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1	ВЕТРОБРАН	8.19	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
2	ОХРАНА	7.18	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
3	ВХОДНО ФОАЙЕ	67.5	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
4	ТОАЛЕТНА	8.93	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
5	ТОАЛЕТНА	8.93	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
6	ТОАЛЕТНА	4.8	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
7	СТЪЛБИЩЕ	14.6	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
8	КОРИДОР	102.04	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
9	ЛОГОПЕД	17.02	МОЗАЙКА	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
10	КЛАСНА СТАЯ	48.1	ПАРКЕТ	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
11	КЛАСНА СТАЯ	48.38	ПАРКЕТ	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
12	КЛАСНА СТАЯ	48.66	ПАРКЕТ	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
13	КЛАСНА СТАЯ	48.38	ПАРКЕТ	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
14	КЛАСНА СТАЯ	28.34	ПАРКЕТ	ЛАТЕКSOBA БOЯ	ЛАТЕКSOBA БOЯ
15	СКЛАД	14.13	МОЗАЙКА	ПОСТНА БOЯ	ВАРОВА МАЗИЛКА

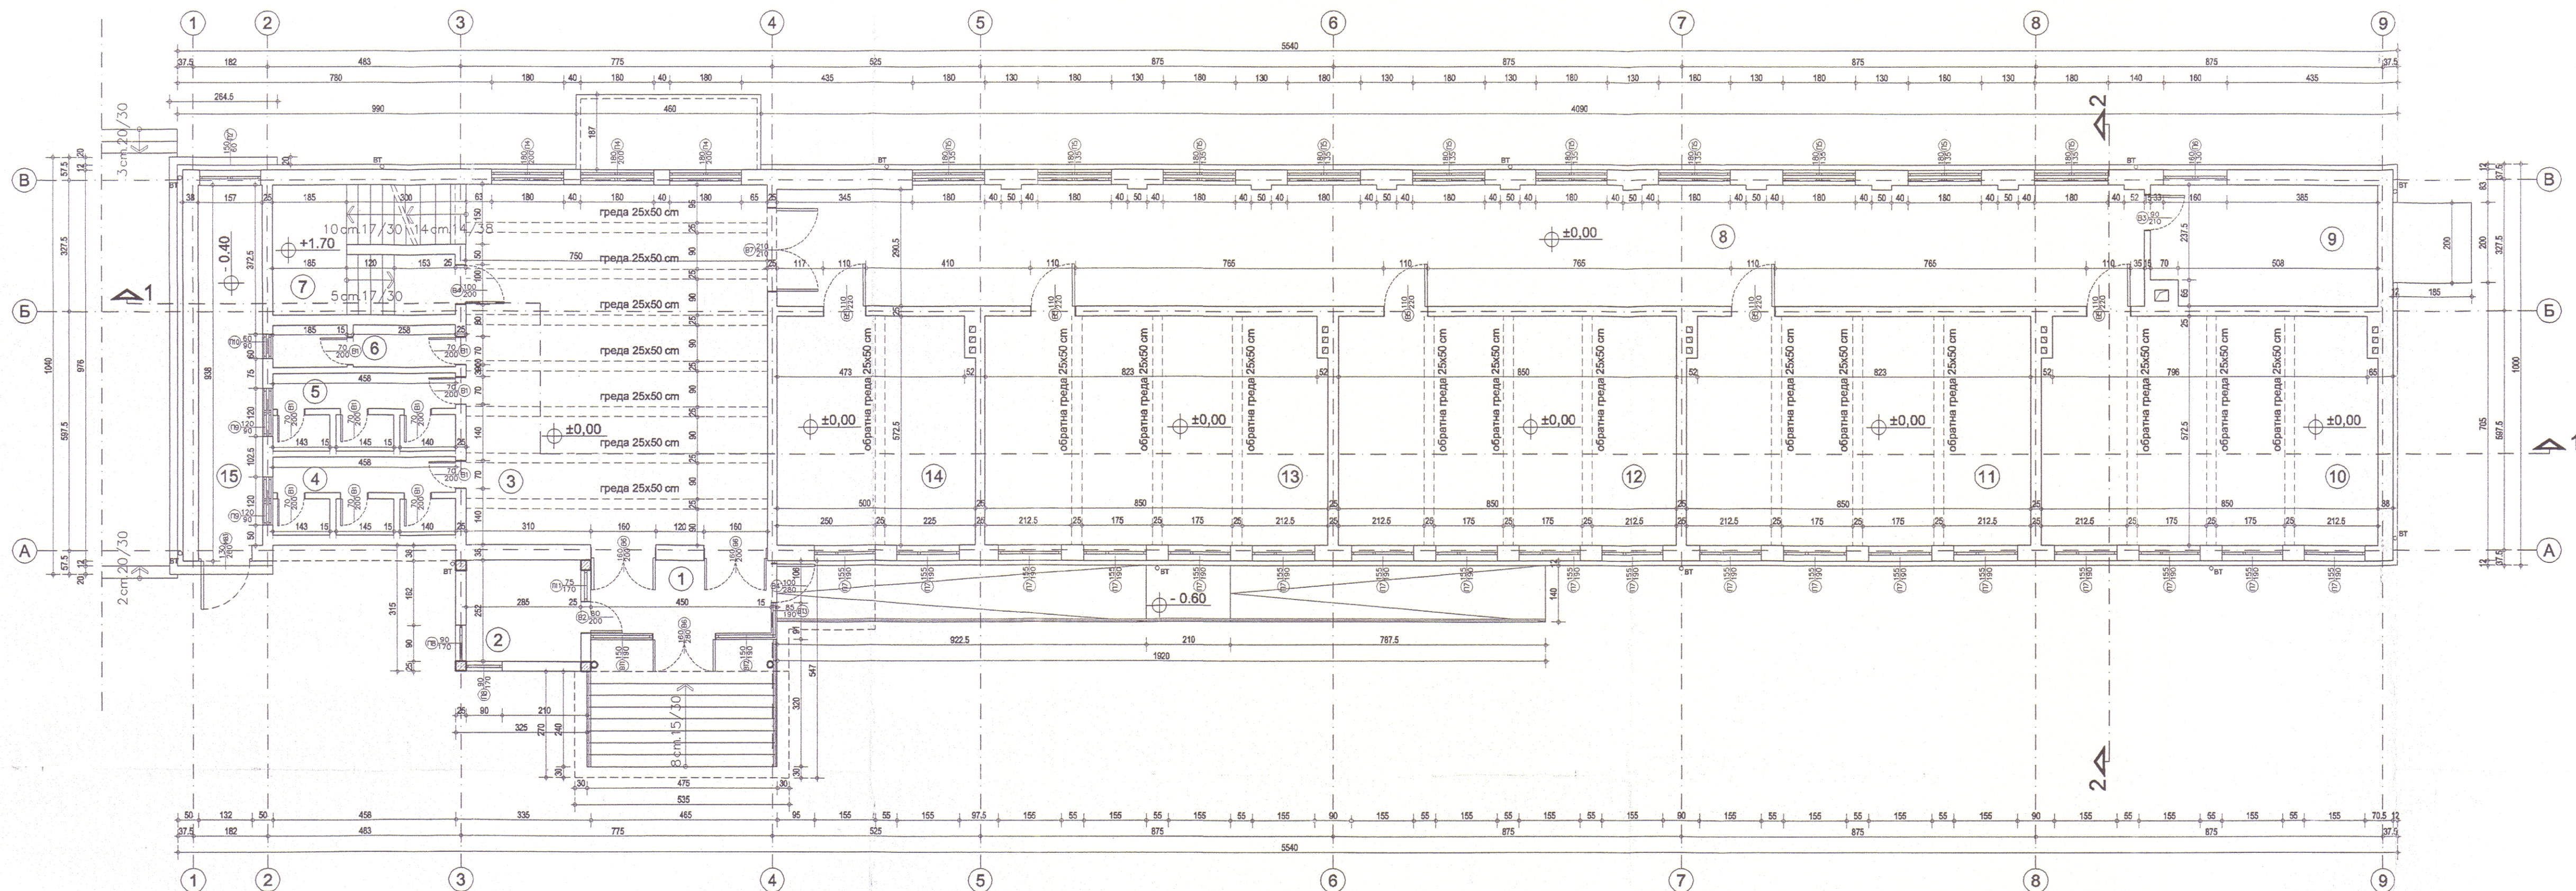


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ - КОТА : ± 0.00

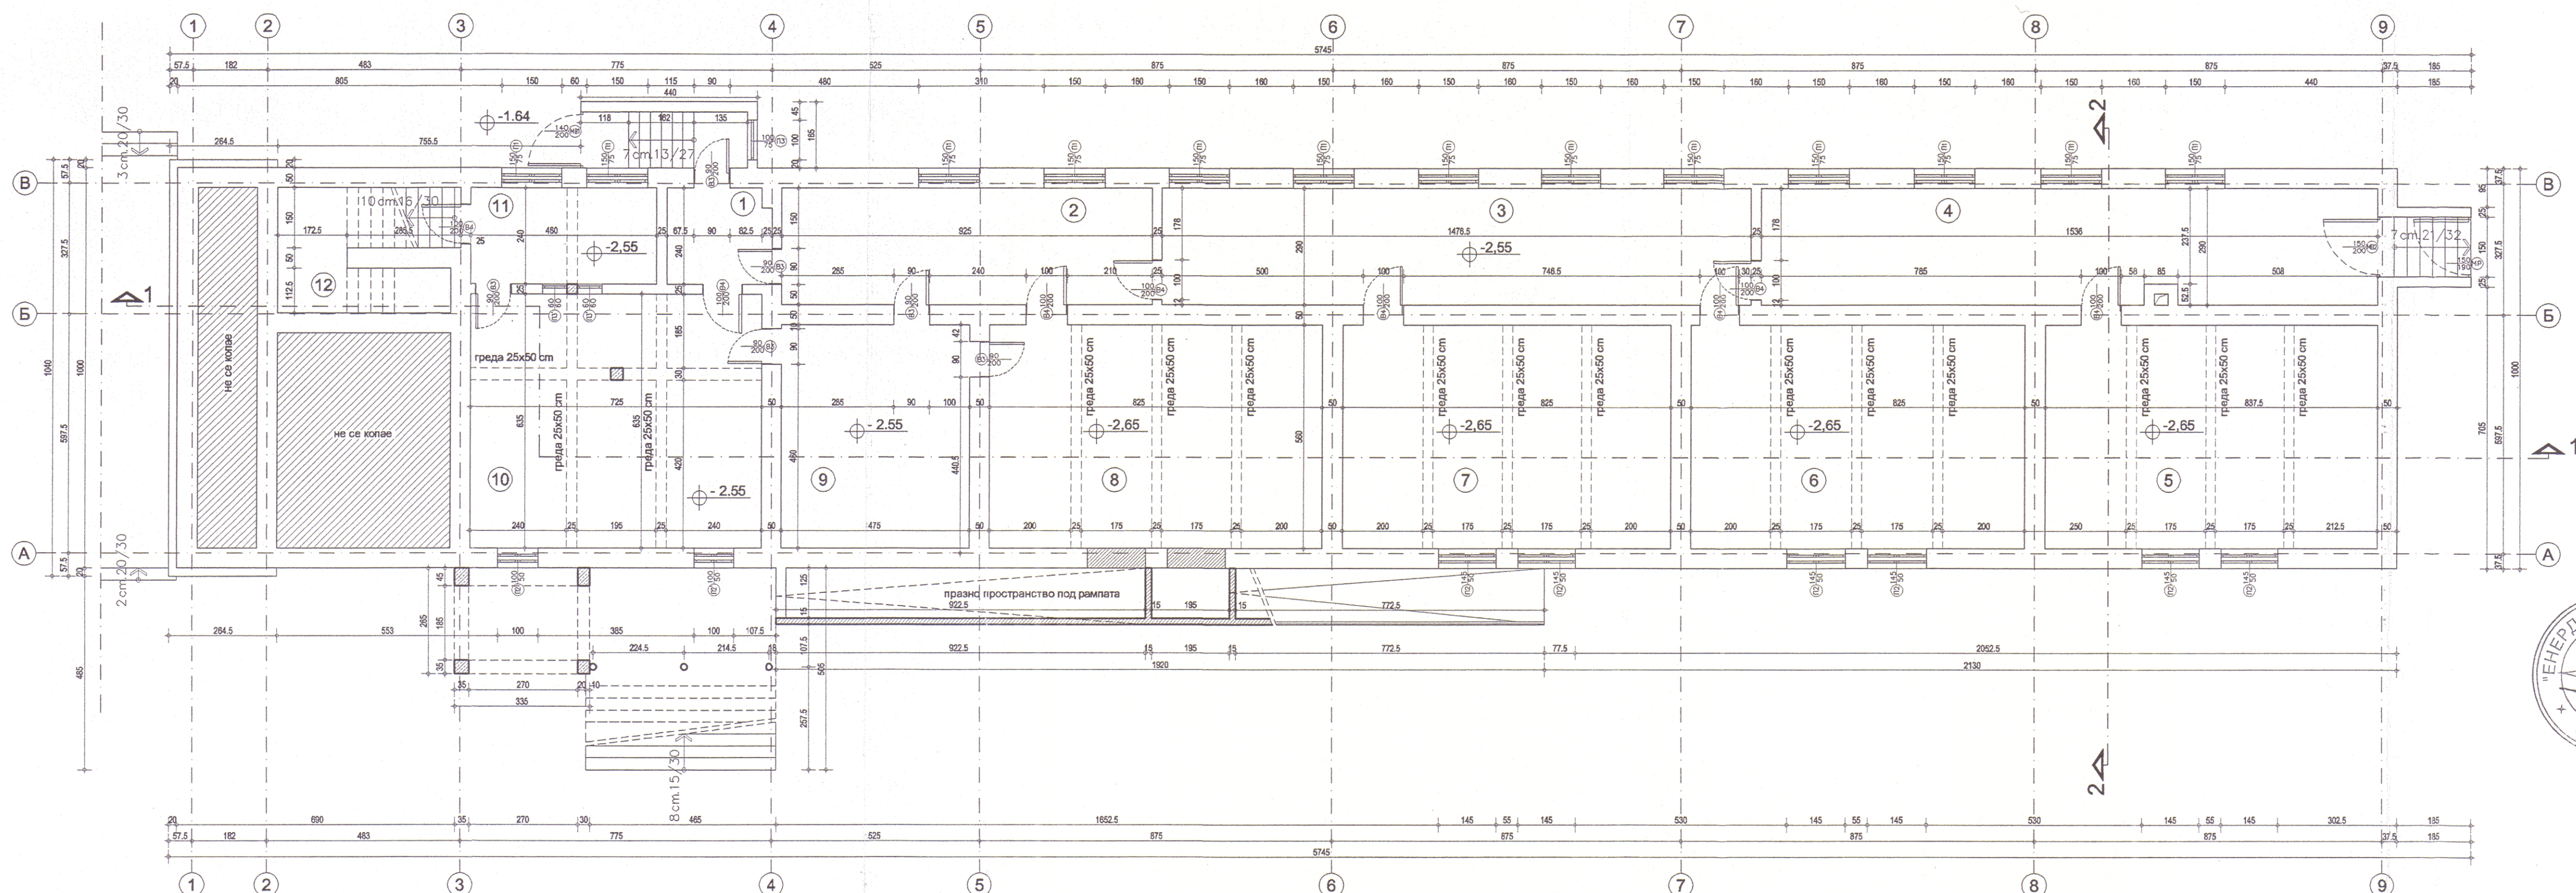


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУТЕРЕН - КОТА : -2,55, -2,56

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- При неясноти да се търсят проектантите.
- Вътрешните стени са тухлени - 12 см и 25 см.
- Всички външни стени са тухлени 38 см, а в сутерена 50 см.
- Подът е СТБ плоча покрита с шлайфана мозайка или паркет.
- Фасадите са с бяла, варова мазилка.
- Покривът представлява дървена покривна конструкция стъпила върху система от дървени греди и подпори покрита с керемиди тип "марсилски".
- Дограмите са дървени двукатни с единично стъкло.
- Дограмата в класните стаи, директорския и логопедичния кабинет, счетоводството и учителската стая е подменена с нова с PVC профил със стъклопакет.

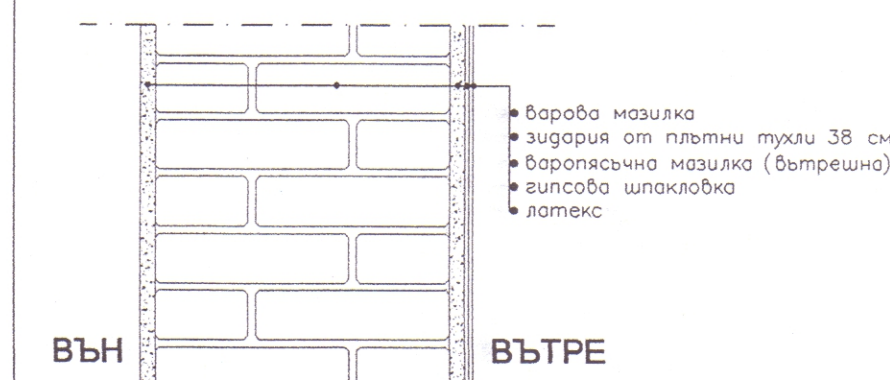

СТРУКТУРА НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ
ТИП 1

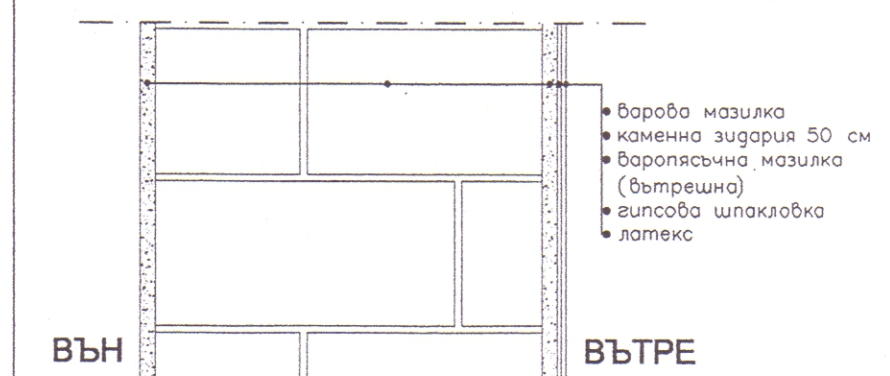


СТРУКТУРА НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ - СУТЕРЕН
ТИП 2

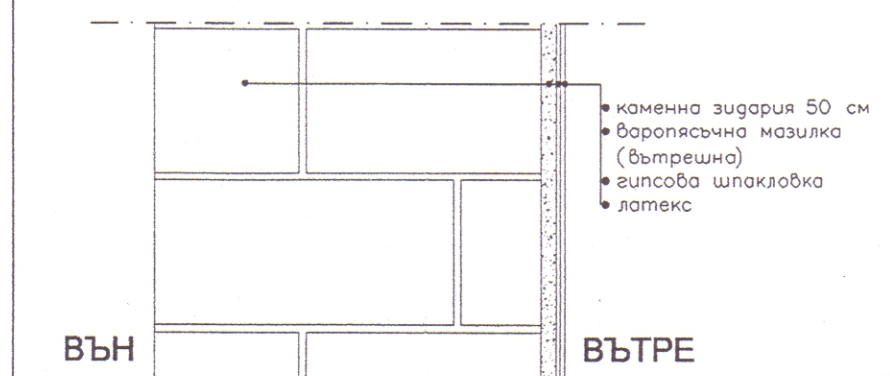

СТРУКТУРА НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ - СУТЕРЕН
ТИП 3

Р.З.П. на сградата : 1650 м2

"Енерджи Ефект" ЕАД
energy.effect@abv.bg; тел/факс: 02/9788945
www.energyeffect-bg.eu

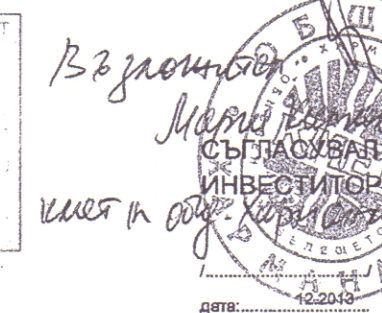

Инвеститор:	ОБЩИНА ХАРМАЛИ
Обект:	"Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий", ул. "Д-р Милковски" №19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Хармали
Част:	АРХИТЕКТУРА
Фаза:	АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - нова сграда
Чертек:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУТЕРЕН
Проектант:	арх. Спас Смиленов
дата:	12.2013
масаб:	1:100
чертук №:	2 / 5