




ФАСАДА ЮГОЗАПАД

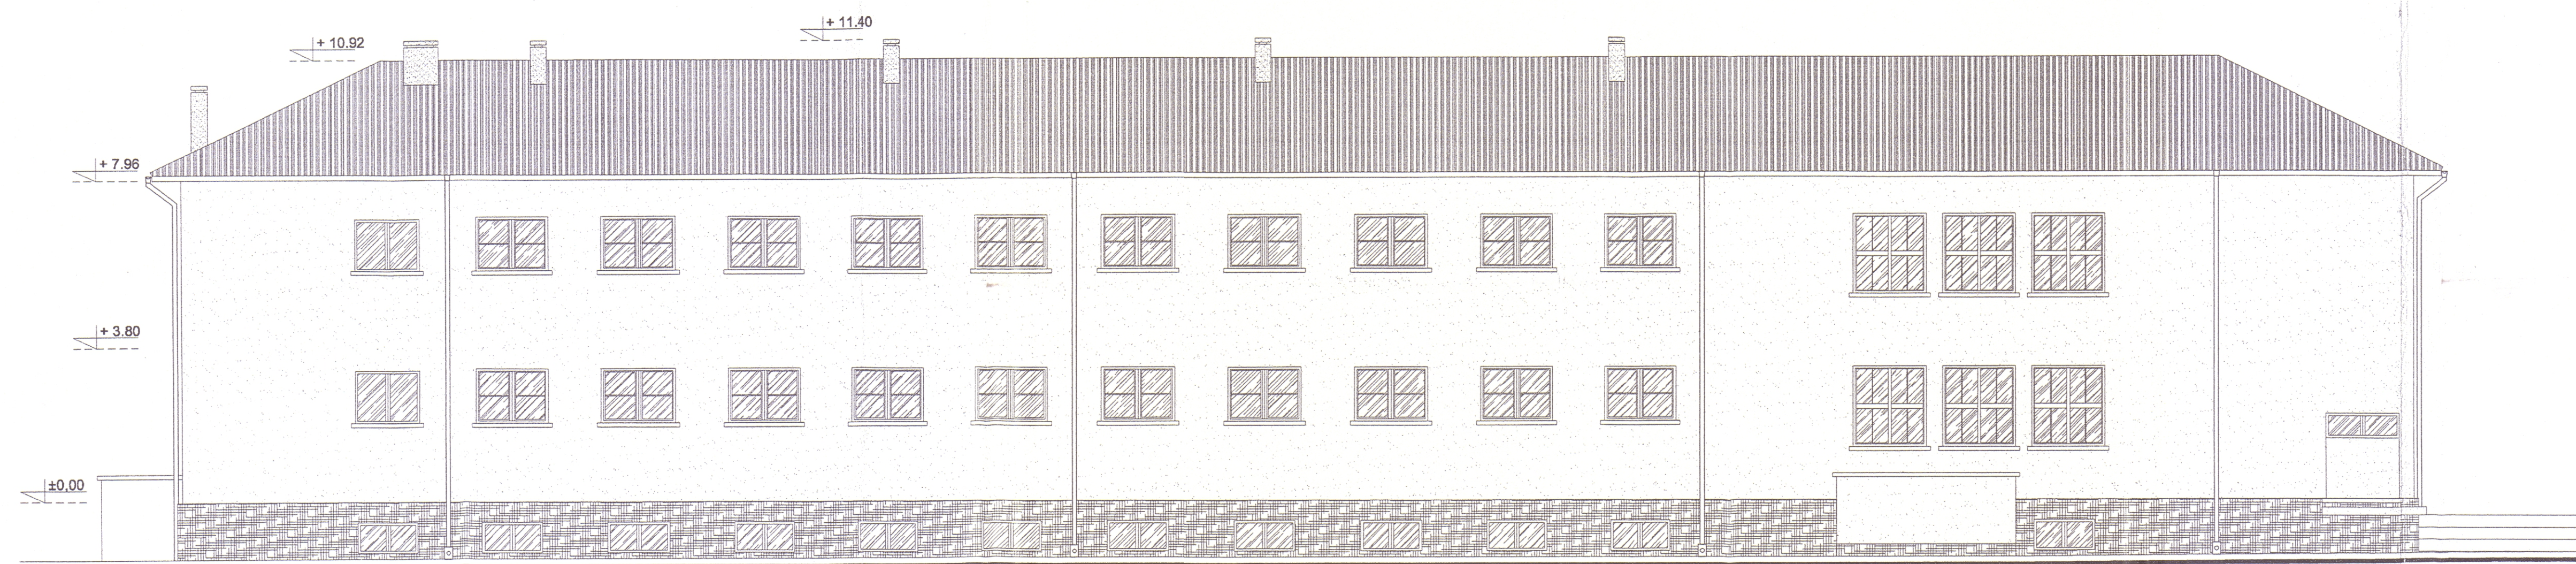

ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК

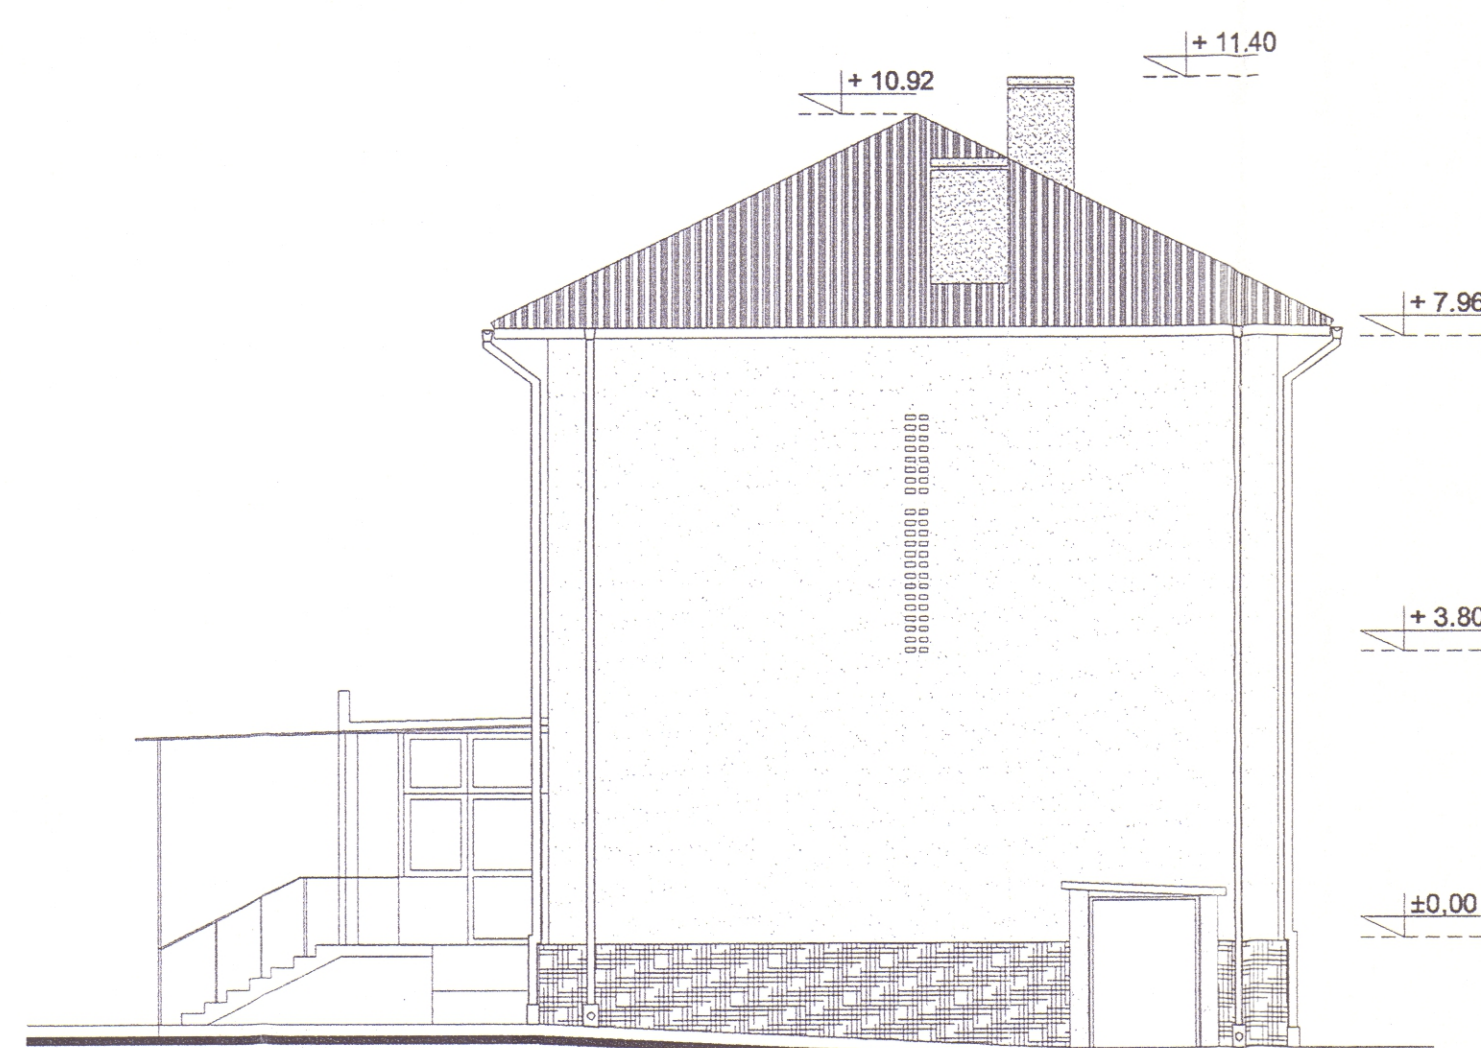


ФАСАДА ЮГОИЗТОК

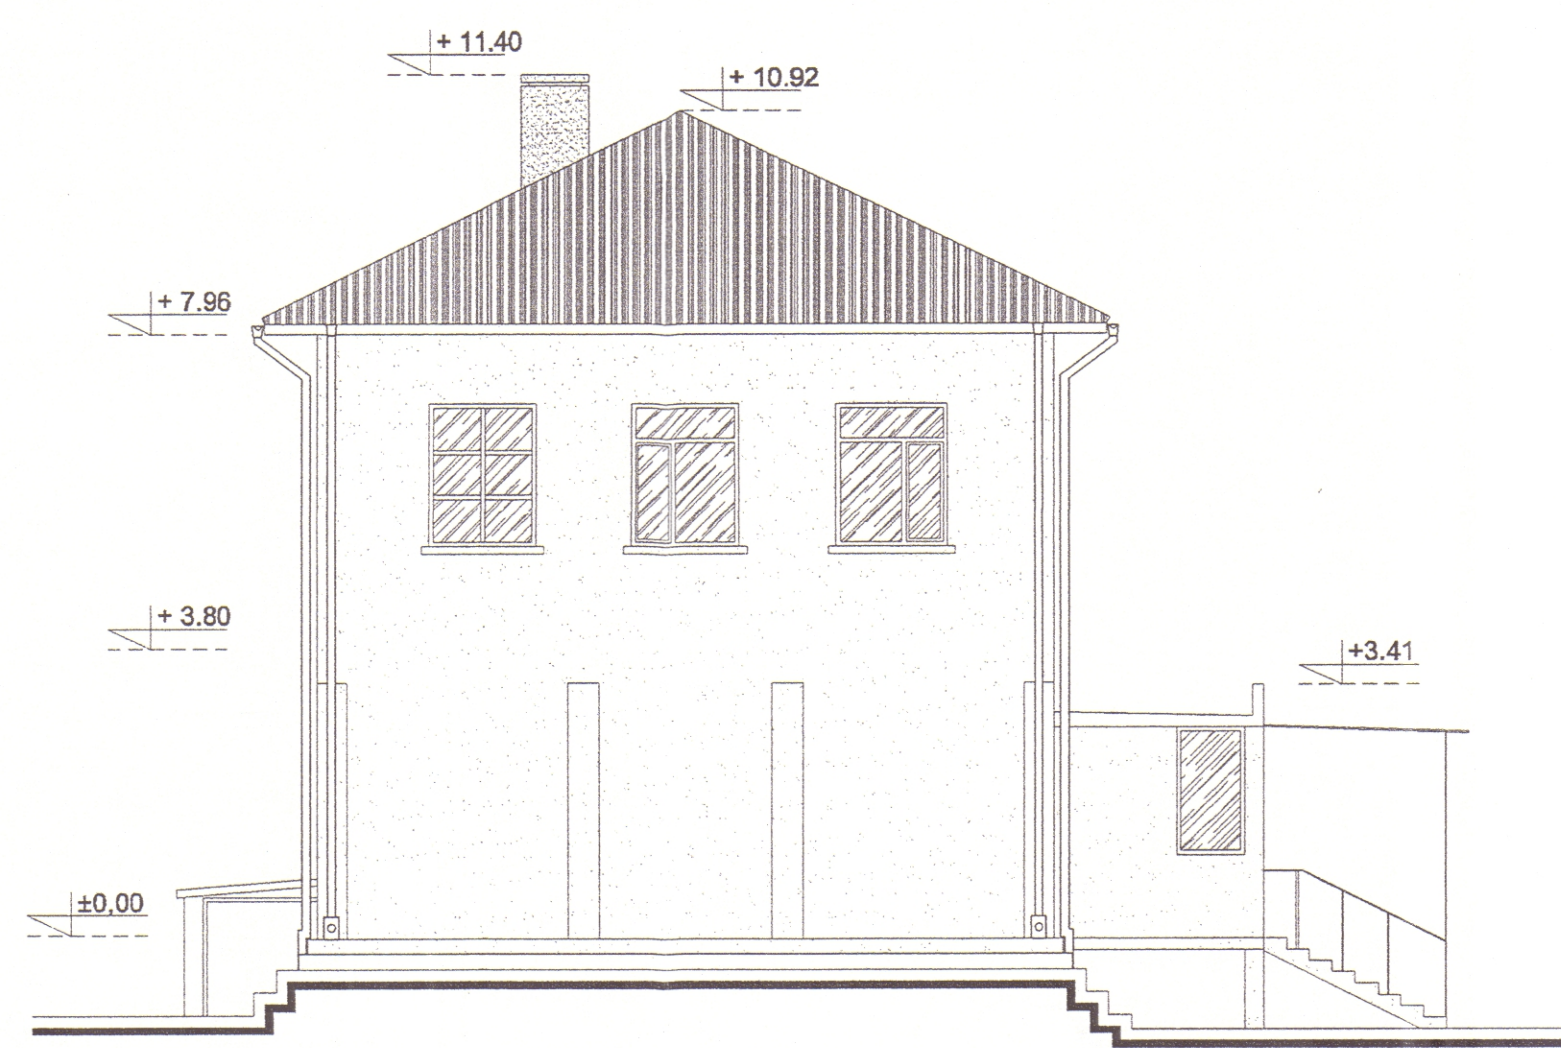

ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД


## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При неясноти да се търсят проектантите .
2. Вътрешните стени са тухлени - 12 см и 25 см .
3. Всички външни стени са тухлени 38 см , а в сутерена 50 см .
5. Подът е СТБ плоча покрита с шлайфана мозайка или паркет .
6. Фасадите са с бяла , варова мазилка .
7. Покривът представлява дървена покривна конструкция стъпила върху система от дървени греди и подпори покрита с керемиди тип "марсилски" .
11. Дограмите са дървени двукатни с единично стъкло .
12. Дограмата в класните стаи , директорския и логопедичния кабинет , счетоводството и учителската стая е подменена с нова с PVC профил със стъклопакет .

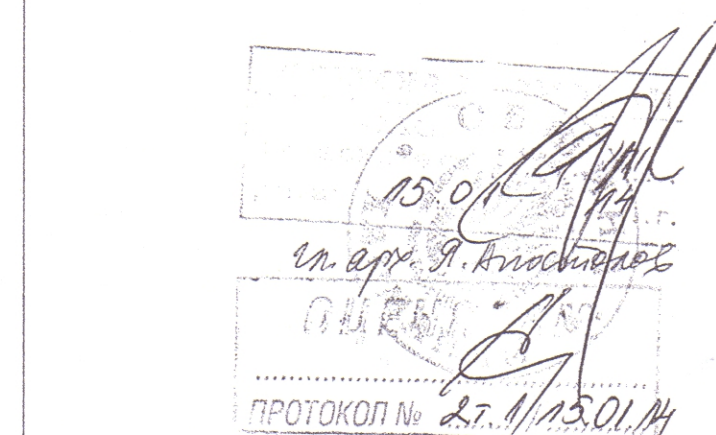

Р.З.П. на сградата : 1650 м2

**" Енерджи Ефект " ЕАД**  
energy.effect@abv.bg; тел/факс: 02/9788945  
www.energyeffect-bg.eu

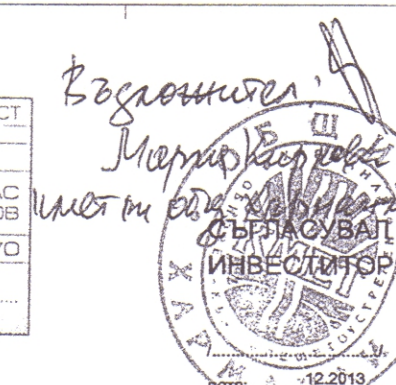

<b>SMILENOV.EU</b>			
Инвеститор:	ОБЩИНА ХАРМАНИ		
Обект:	"Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ИУ "Отец Паисий" , ул. "Дялко Милковски" №19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли		
Част:	АРХИТЕКТУРА		
Фаза:	АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - нова сграда	дата:	12.2013
Чертех:	ФАСАДИ	машаб:	1:100
Проектант:	арх. Спас Смиленов	чертеж №:	5 / 5