


"Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий" , ул. "Дялко Милковски" N19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли			
	НАИМЕНОВАНИЕ на вида работа	МЯРКА	Количество
	НУ Отец Паисий гр.Харманли- нова сграда		
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ		
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1085.00
2	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	168.00
3	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	168.00
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	168.00
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS -G /граф.вложки/ 8 CM	м2	842.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	40.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	135.00
8	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	842.00
9	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2см, вкл.мрежа и шпакловка	м	433.00
10	ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	842.00
11	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ	м	433.00
12	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7.10
13	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS ВЪТРЕ ПО СТЕНИ 6 CM	м2	140.00
14	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	140.00
15	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	140.00
16	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	140.00
17	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ С XPS 6 CM,вкл.шпакловка и мрежа	м2	140.00
18	МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	140.00
	ПОДМЯНА ДОГРАМА нова сграда		
1	ДЕМОНТАЖ ВЪНШНА ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА	м2	105.00
2	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ОТВЪТРЕ	м	250.00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА	м2	105.00
4	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	250.00
5	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	250.00
6	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	125.00
7	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	125.00
8	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	9.00
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ	бр.	1.00
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТАВАНСКА ПЛОЧА С МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	550.00
2	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕНА	м2	550.00

ПОКРИВ нова сграда			
1	ДЕМОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	707.00
2	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	672.00
3	РЕМ-ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ. И ШИРОКОЛ. ДЪСКИ л=2.5СМ	м2	247.00
4	ПОДМЯНА ЕЛЕМЕНТИ НА ДПК	м3	3.20
5	ПОДМЯНА НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м	148.00
6	СВАЛЯНЕ ОТ ПОКРИВА НА СТАРИ КЕРЕМИДИ И МАЗ.	м3	3.50
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м	148.00
8	ОБШИВКА КОМИНИ, КАПАНДУРИС ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	12.10
9	ПРЕПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ ПО БИЛОТО, ВКЛ. ПОДМАЗВАНЕТО ИМ	м	82.00
10	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	148.00
11	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	120.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	120.00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC УЛУЦИ	м	148.00
14	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ОБШИВКА НА СТРЕХИТЕ	м	108.00
15	ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	108.00
16	НАПРАВА НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	707.00

Изготвил:

Арх. Спас Смиленов

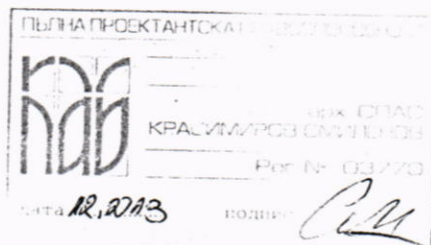

Взложила:

Мария Киркова

кмет на община Харманли



15/07/14
М. арх. Я. Анатолев

ОЦЕНКА:
ПРОТОКОЛ № 2.1.11.01/4г.