



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ 604 / 19.07.2016 год.

Днес, 19.07.2016 год., в град Харманли, между:

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с адрес: гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 1, ЕИК 000903939, представлявана от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли и Николай Димитров Колев – главен счетоводител на община Харманли, наричана по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,

и

"НСК СОФИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, р-н Възраждане, жк "Света Троица", бл.339, вх.Г, ет.6, ап.107., тел.: 02/953 08 16, ЕИК/БУЛСТАТ 831838874, представлявано от Светлин Василев Владимиров - Управител, наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,

и на основание чл.41 от ЗОП, във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“, финансирана от Националния доверителен екофонд, 00056-2016-0002, и Решение № 733/ 13.06.2016г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект „Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“, финансирана от Националния доверителен екофонд, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, проектна документация по отделните части, Техническото предложение (Образец № 2) и приложенията към него, и представеното Ценово предложение (Образец № 3), в офертата на участника, определен за изпълнител, неразделна част от настоящия договор.



1.2. Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи на мястото съгласно т. 4.3 и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове.

II. ЦЕНА

2.1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **179 574,35** /сто седемдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ **лева без ДДС**, съответно в размер на 215 489,22 /двеста и петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/ лева с ДДС. Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.

2.2. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формиран при следните технико – икономически показатели:

- средна часова ставка - 3,10 лв.
- доставно-складови разходи - 7%
- допълнителни разходи върху труда - 90%
- допълнителни разходи върху механизацията - 50%
- печалба - 10%

2.3. Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в член 2.1 от този договор.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, както следва:



3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линеиния график.

3.1.2. Междинните плащания по т. 3.1.1. се извършва на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.1.3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 3.1.1. и 3.1.2.) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно т.3.3. от настоящия договор.

3.1.4. Плащанията по т. 3.1 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В описателната част следва да се впише следният текст: *"Разходите по тази фактура се финансират със средства по договор за финансиране №.....*

....., сключен с Националния доверителен екофонд".

3.1.4.1. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Райфайзенбанк АД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG69RZBB91551026172209



3.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в информацията по т. 3.1.4.1. в срок от 7 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.2. Срокът за плащане по т. 3.1.1 и 3.1.3. спира да тече, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

3.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 12.2.

IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя Община Харманли (в качеството му на бенефициер).

4.2. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности, предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни, съгласно представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата оферта Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката, неразделна част към договора.

4.2.1. Срокът за изпълнение на СМР дейностите започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2.2. За крайна дата на изпълнение на срока по т. 4.2.1. се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

4.3. Мястото за изпълнение на дейностите е: гр. Харманли, ул. „Дялко Милковски“ № 19, НУ „Отец Паисий“.



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР на мястото по т. 4.3, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, строителния надзор и автора на техническия проект, осъществяващ авторски надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на Техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани със строителния надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

д/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда на т. 7.3, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, в определения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

е/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда на т. 12.1., всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

ж/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:



- да сключи Застраховка за обекта (застраховка за строително – монтажните рискове съгласно договорената стойност на изграждания обект) с клаузи, включващи видовете работи СМР и Застраховка, която да обезпечи покриването на вредите към трети лица във връзка с осъществяваните СМР;
- да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение.

и/ да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

й) да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

к) да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

л) разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.

м/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

н) При проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Националния доверителен екофонд (НДЕФ), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

о) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

п) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

р) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по НДЕФ.



с) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички предписани от Възложителя дейности за популяризиране на факта, че проектът, в рамките на който се изпълнява договора, се финансира от НДФФ.

т) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да информира в писмен вид **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

у) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

ф) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

- а/ да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на поръчката
- б/ да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията на настоящия договор.

5.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да заплати съответното възнаграждение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер, по реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

б) да предаде копия от следните документи за възложената дейност: Разрешение за строеж; Документи за собственост; Проектната документация за обекта.

в) в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството.

г) в срок от 5 работни дни след подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. от договора и предоставяне на всички необходими документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

д) да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта, както и да създаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този



договор и изискванията на нормативните актове.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума, най-късно при сключване на договора, в размер на 3 /три/ на сто от общата цена на договора, посочена в т. 2.1. без включен ДДС - 5 387,23 /пет хиляди триста осемдесет и седем лева и двадесет и три стотинки/ лева.

6.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG45UNCR70003322494670;

BIC: UNCRBGSF;

банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД;

град/клон/офис: Харманли;

титulary на сметката : Община Харманли;

6.3. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията по ал. 2 в срок до 14



(четирнадесет) работни дни след издаване на разрешение за ползване на обекта. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока по т. 4.2 от договора. При писмено искане от страна на възложителя, изпълнителят следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция по т. 6. 4 с необходимия срок до датата на издаване на разрешение за ползване на обекта

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

6.8. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

6.10. В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

6.11. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в



експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

7.3. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 5 работни дни след уведомяването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, двете страни определят срок, в който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, извън случаите по т. 8.2.1., с 15 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.1.5. с окончателното му изпълнение.

8.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;

8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествените изпълнените СМР, констатирани по реда, указан в договора;



8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.;

9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.



Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХІ. НЕУСТОЙКИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по т. 11.3., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора по т.2.1.

11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки.

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4.



11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава съгласно Линеиния график за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

ХИ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

12.1. При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влягане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След извършената проверка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.2. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето осъществяващо строителен надзор.

12.3. Преди подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. лицето осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на извършените СМР с представеното в офертата Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в присъствието на негови представители.

12.4. След извършената проверка по реда на т. 12.3 и при констатиране на недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен надзор, да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР.



12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента на предаването на обекта на мястото съгласно т. 4.3 с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2., подписан без забележки по реда и съгласно условията на настоящия договор.

12.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

12.8. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІІІ. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ НДЕФ

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на представители на НДЕФ да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до пет години след окончателното плащане.

13.2. Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на НДЕФ да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в договора за финансиране, сключен с НДЕФ.

13.3. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на НДЕФ до персонала или представителите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за представителите на НДЕФ се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на НДЕФ да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от НДЕФ.



XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

14.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

14.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

14.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническа спецификация – инвестиционен проект.
- 2/ Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката /Образец № 2/.
- 3/ Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки, Анализни цени /Образец № 3/.
- 4/ Копие от застрахователна полица;

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли
пл. Възраждане 1
тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli
1 Vazrazhdane sq.
tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,
www.harmanli.bg

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Лидия Николова

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.....



/ Кмет на Община Харманли /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



2.....

/Гл. счетоводител на

Община Харманли/

Съгласувал юрист:.....

Образец № 2

ДО
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП,
с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи по обект
„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град
Харманли““**

от: „НСК София“ ЕООД.(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 831838874,
представявано от: Светлин Василев Владимиров (трите имена), в качеството на
Управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Димитър Петков“, бл.
339, ет. 6, ап. 107, факс: 02/ 951 68 92, електронна поща (e-mail): office@nsksofia.eu

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката.**

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 90 (словом: деведесет) календарни дни. (*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие за конкретната обособена позиция)

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашето предложение е 180 дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове в години, след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно:

1. Топлоизолационни работи съгласно чл. 20, ал.4, т.3 от Наредба №2 на МРРБ от юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – 5 (пет) години;
2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи съгласно чл. 20, ал.4, т.4 от Наредба №2 на МРРБ от юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:

- PVC дограма - 5 (пет) години;
 - Ремонт покрив - 5 (пет) години;
 - Довършителни работи (мазилки, боядисване) - 5 (пет) години;
3. За отоплителни инсталации съгласно чл. 20, ал.4, т.5 от Наредба №2 на МРРБ от юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 5 (пет) години;

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации и количествени сметки;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

- Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации

- Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на основните влагани материали и/или оборудване и изискваните стандарти – в зависимост от обособената позиция, за която се участникът подава оферта.

Основни строителни материали и оборудване, за които се представят сертификати или други документи, доказващи качеството, са:

- Топлоизолация – XPS с $\delta=0,08$ м, и $\lambda = 0.03$ W/m.K
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,02, 0,06$ и $0,08$ м, и $\lambda = 0.032$ W/m.K
- Топлоизолация – минерална вата с $\delta=0,1$ м и $\lambda = 0.040$ W/m.K
- Дограма – PVC с двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=2,0$ W/m².K
- Дограма – Алюминиева с двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=2,0$ W/m².K
- Котел на твърдо гориво пелети, костилки и биомаса – $Q_{от} = 116$ kW
- Циркулационна помпа - дебит 10 м³/h; напор 8 м

За всички основни материали и оборудване прилагаме следната таблица:

Материал/ вид оборудване	Страна на произход	Производ ител (фирма)	Дебели на на изолац ия	Коефици ент на топло- проводи мост	Мощност	Гаранция от производ ителя	Приложен документ
1	2	3	4	5	6	7	8
Топлоизолация – XPS	Гърция	Фибротех ника Хелас СА	$\delta=0,08$ м	$\lambda = 0.03$ W/m.K	-	5 години	Да
Топлоизолация – EPS	България	Рьофикс ЕООД	$\delta=0,02,$ 0,06 и 0,08м	$\lambda = 0.032$ W/m.K	-	5 години	Да
Топлоизолация – минерална вата	Гърция	Фибран СА	$\delta=0,1$ м	$\lambda = 0.040$ W/m.K	-	5 години	Да
Дограма PVC с двоен стъклопакет	България	Ен Джи Еф - М	-	$U=2,0W/$ $m^2.K$	-	5 години	Да
Дограма Алуминиева с двоен стъклопакет	България	Ен Джи Еф - М	-	$U=2,0W/$ $m^2.K$	-	5 години	Да
Котел на твърдо гориво пелети, костилки и биомаса	България	Совило	-	-	Qот =116kW	5 години	Да
Циркулационна помпа за вода	България	Вило България ЕООД	-	-	дебит 10 м ³ /h; напор 8 м	5 години	Да

(колониите след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)

Дата: 25.04.2016г.
Име и фамилия: Светлин Владимиров
Подпис на лицето (и печат):

*Забележка: Този документ се поставя се в Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Линейен график за изпълнение на поръчката с планирани етапи за актуване за обект: „Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли““

№	Описание на строително-монтажни работи	Мярка	Количество	Срок за изпълнение на поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни, разделен на петдневни периоди (петдневки)																	
				1-ви етап на актуване (междинно плащане)						2-ри етап на актуване (междинно плащане)						3-ри етап на актуване (окончателно плащане)					
				1-ва петдневка	2-ра петдневка	3-та петдневка	4-та петдневка	5-та петдневка	6-та петдневка	7-ма петдневка	8-ма петдневка	9-та петдневка	10-та петдневка	11-та петдневка	12-та петдневка	13-та петдневка	14-та петдневка	15-та петдневка	16-та петдневка	17-та петдневка	18-та петдневка
	НУ Отец Паисий гр.Харманли- стара сграда																				
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ																				
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	450.00																		
2	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	77.00																		
3	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	77.00																		
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	77.00																		
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS - G /граф.вложки/ 8 CM	м2	335.00																		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	27.00																		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	100.00																		
8	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	335.00																		
9	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2см, вкл.мрежа и шпакловка	м	155.00																		
10	ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	335.00																		
11	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ	м	155.00																		
12	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	4.00																		
	ПОДМЯНА ДОГРАМА стара сграда																				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stef

[Handwritten signature]

Фибротермика

Фиброгрей xps

Декларация за експлоатационни характеристики No 102-GP1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
 a) XPS-EN 13164-T1 -CS(10/Y)180-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
 b) XPS-EN 13164-T1 -CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
 c) XPS-EN 13164-T1 -CS(10/Y)250-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

2. Тип:
 a) Фиброгрей 20mm за стени
 b) Фиброгрей 30mm-40mm за стени и покриви
 c) Фиброгрей 50mm-60mm-70mm-80mm-100mm за стени и покриви


3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
 EN 13164:2012 - Топлоизолация за Сгради

4. Име и адрес за контакт на производителя Фибротермика Хелас СА Севастопол-Плериа-Гърция		5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: Система 3						
6. Име и идентификационен номер на нотифицирания орган: I.G. (№ 0407)		7. Основни характеристики EN 13164:2008						
		Символ	Експлоатационни характеристики					
Толеранси в размерите		T	1					
Якост на мата		CS(10/Y) [kPa]	a) 180 b)200 c)250					
Издръжливост на опън		TR(MPa)	NPD					
Горимост		Euroclass	E					
Продължително нажежаване при горене			NPD					
Акустичен индекс на поглъщане			NPD					
Водопропускливост	Дългосрочно водопоглъщане при пълно потапяне	WL(T) [vol%]	0,7					
	Дългосрочно водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol%]	3					
Трансмисия на водни пари	Фактор на устойчивост при дифузия на водни пари	MU	a)50 b)50 c)100					
Устойчивост на якостта на мата срещу топлина, атмосферни влияния, стареене / разграждане	Приплъзване при натиск	CC (2/1,5/50)	NPD					
Дълготрайност на огнеустойчивост срещу топлина, атмосферни влияния, стареене / разграждане		Характеристиките на огнеустойчивост на XPS не се променят с времето						
Термично съпротивление и коефициент на топлопроводност		вж по-горе за RD и AD						
Дълготрайност на термична устойчивост срещу топлина, атмосферни влияния, стареене / разграждане	Резистентност на замразяване-размразяване след продължителен воден дифузион тест	FTCD	NPD					
	Резистентност замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане	FTCI	NPD					
	Стабилност на размерите при определени стойности на температурата и влажността	DS	(76,90) (±5%)					
	Деформация при определено натоварване	DLT	NPD					
Опасни субстанции		Отделение на опасни вещества на вътрешната среда						
Дебелина -dN [mm]	20	30	40	50	60	70	80	100
Термично съпротивление -Ro [(m²·K)/W]	0,06	0,09	1,29	1,66	1,67	2,16	2,50	3,12
Топлопроводимост -λo [W/(m·K)]	0,028	0,029		0,030				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Мениджър по осигуряване на качеството
 Димитриос Крайопулос
 Подпис – не се чете
 Дата на издаване: 01.07.2013





ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс“ ЕООД - гр. Септември, ул. „Спартак“ №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS 70F Fassadendämmplatte weiss

Бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код:

EPS – БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS150–CS(10)80–WL(T)2;

Коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя Стиросаур АД – с. Ведраре и

протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по Система 3


№ ПИТ-ЕС-190-2/24.09.2008 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 20.11.2012 г.
(Място и дата на издаване)



инж. Красимир Христов
Управител на РЪОФИКС ЕООД

RÖFIX
"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

Декларация за експлоатационни показатели № 006-CPR-EPSFP

- | | |
|---|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт | Austrotherm EPS F-Plus |
| 2. Тип, партиден или сериен номер | виж печата върхи плочите |
| 3. Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация | Топлоизолация на сгради |
| 4. Име и адрес за контакт на производителя | Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София |
| 5. Упълномощен представител | Неприложимо |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт | Система 3 |
| 7. Нотифициран орган
Научно-изследователски институт по строителни материали (NB 1950) извърши първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 и допълнителни изпитвания и издаде протокол от първоначално изпитване № ПИТ-ЕС-120-27/30.07.2013 и протокол от изпитване № 768/30.07.2013.
Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (NB 1139) извърши изпитване за определяне реакцията на огън и издаде протокол MA 39 - VFA 2007-1378.02 | |
| 8. Европейска техническа оценка | Неприложимо |
| 9. Декларирани експлоатационни показатели, съгласно EN 13163:2013 | |

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън, Продължително горене с пламък	Реакция на огън Продължително горене с пламък ¹⁾	Евроклас E NPD
Водопропускливост	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване Водопоглъщане при продълж. частично потопяване Водопоглъщане чрез дифузия	≤ 2% ≤ 0,5 kg/m ² NPD
Отделяне на опасни вещества в околната среда	Отделяне на опасни вещества ¹⁾	NPD
Индекс на изолация от ударен шум (за подове)	Динамична коравина Дебелина d _c Свиваемост	NPD NPD NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление Коефициент на топлопроводност Дебелина	виж таблицата по-долу ≤ 0,031 W/mK T2
Размери	Клас за допуски на дължина Клас за допуски на ширина Клас за допуски на правоъгълност Клас за допуски на равнинност	L2 W2 S2 P4
Паропропускливост, Пренасяне на водна пара	Число на дифузно съпротивление на водни пари	30+70
Якост на натиск	Якост на натиск при 10% деформация Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	≥ 80 kPa NPD
Якост на опън/огъване	Якост на опъване Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 170 kPa ≥ 150 kPa
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване	Свойства на дълготрайността	отговаря
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване	Топлинно съпротивление и коеф. на топлопроводност	NPD
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия	± 0,2%
	Характеристики за дълготрайност	NPD
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия	≤ 1%
Дълготрайност на якостта на натиск при въздействието на стареене и разрушаване	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	NPD
	Мразоустойчивост	NPD
	Плъзене при натиск	NPD
Обемна плътност	Мразоустойчивост	NPD
	Дълготрайно намаляване на дебелината	NPD
	Обемна плътност	NPD

EN 13163:2013

¹⁾ Методът за изпитване е в процес на разработване.

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

София, 07/2013

Управител
Тодор Недев

Таблица Топлинно съпротивление съгл. EN 13163:2013

d _n mm	R ₀ m ² K/W
10	0,30
20	0,65
30	0,95
40	1,30
50	1,60
60	1,95

d _n mm	R ₀ m ² K/W
70	2,25
80	2,60
90	2,90
100	3,25
110	3,55
120	3,85

d _n mm	R ₀ m ² K/W
130	4,20
140	4,50
150	4,85
160	5,15
170	5,50
180	5,80

d _n mm	R ₀ m ² K/W
190	6,15
200	6,45
210	6,75
220	7,10
230	7,40
240	7,75

d _n mm	R ₀ m ² K/W
250	8,05
260	8,40
270	8,70
280	9,05
290	9,35
300	9,70



fibran

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН С.А.

Производство на Изолационни Материали
6-ти км – Ореокастро
П.к. 40306, А.С. 56010
ГЪРЦИЯ, Солун

Име и Адрес на Нотифициран орган:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Идентификационен номер: 0751

Описание на продукта:

Твърди плочи от минерална /каменна/ вата с плътност 30kg/m³ - 200kg/m³ и дебелина от 20 до 200mm и изолационни рула с плътност 40kg/m³ - 50kg/m³ и дебелина от 50 до 100mm, с и без покритие, и търговско наименование:

FIBRANgeo

Продуктите FIBRANgeo са предназначени за влагане при строителството на сгради.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите FIBRANgeo се произвеждат съгласно Директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13162.

ЕС Декларация за съответствие е с регистрационен номер за FIBRANgeo продуктите:

K1 - 0751 - CPD - 223.0 - 01 - 02/11

Институти - Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите FIBRANgeo са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, ХанOVER (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 ХанOVER, Германия
Идентификационен номер: 0764


Година на поставяне на CE маркировка: Име и длъжност на упълномощеното лице:

2011

Степа Хадияраку
R&D Мениджър

Степа Хадияраку

Stela Hadjaraku



EN 832 Тип	Покритие	Дебелина [mm]	EN 12667 и EN 12339 Топлопроводност λ_D [W/m ² K]	EN 13501 Реакция на огън клас	Код
FIBRANgeo B-030	AX, AL, YM, YA, XA	40-80	0,035	A1	MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-040		40-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF15
FIBRANgeo B-045		40-120			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-050		40-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF31
FIBRANgeo B-060		40-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW0.90
FIBRANgeo R-040		40-80			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AF18
FIBRANgeo R-050	AX, AL	40-80			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-570	AX, AL, YM, YA, XA	30-160	0,033	A1	MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF49
FIBRANgeo B-080		30-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-090		20-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-001		20-160			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)5 - TR1 - WS - WL(P) - MU1 - SD5 - AW1
FIBRANgeo B-021		20-160			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)10 - WS - WL(P) - MU1 - AW0.95
FIBRANgeo B-051		20-200			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)20 - PL(5)200 - WS - WL(P) - MU1 - SD10 - AW 0.95
FIBRANgeo B-571	AX, AL, YM, YA, XA	20-200	0,035	A1	MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)20 - PL(5)250 - WS - WL(P) - MU1 - SD9
FIBRANgeo B-002		20-160			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)20 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo BP-001		30-200			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)20 - TR7.5 - WS - WL(P) - MU1 - AF45
FIBRANgeo BP-021	AX, AL, XA	30-200	0,040	A1	MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1 - SD20 - AW0.95 - AF54
FIBRANgeo BP-051		30-200			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)40 - TR7.5 - WS - WL(P) - MU1 - SD27 - AW0.95
FIBRANgeo BP 40	AX, AL, XA	40-150	0,040	A1	MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)40 - TR7.5 - WS - WL(P) - MU1 - SD27 - AW0.95
FIBRANgeo BP 50		40-150	0,038		MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)50 - TR15 - PL(5)550 - WS - WL(P) - MU1 - SD32 - AW1
FIBRANgeo BP 70		40-150	0,039		MW - EN 13162 - T4 - CS(Y10)70 - TR20 - PL(5)600 WS - WL(P) - MU1 - SD46 - AW0.80

Покритие:

AX=Алуминиев крафт
 YM=Черен стъклофибърен воал
 XA=Крафт хартия

AL=Алуминиево фолио
 YA=Бял стъклофибърен воал

ЧСК
 ОФИС ЕООД

100 МИНАЛА

16

Key

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

[Signature]

Долуподписаният Мирослав Колев, управител на

„ЕН ДЖИ ЕФ - М" ЕООД

Гр. София, Кокаляне, ул. „Малчика" № 4

декларирам на собствена отговорност, че продуктът: прозорец и/или врата (отваряем и/или неотваряем) изработен от ПВЦ петкамерни профили с търговско наименование Profilink - произведени от „Профилинк“ООД и със стъклопакет 4мм Бяло/4мм Бяло с общ коефициент на топлопреминаване $U = 2.0 \text{ W/m}^2$ е предназначен за използване в жилищно и нежилищно строителство.

произведен в „ЕН ДЖИ ЕФ - М" ЕООД, Гр. София, Кокаляне, ул. „Малчика" № 4, за който се отнася тази декларация е произведен в условия на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN514:2003;


Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на придобитите сертификати чрез каскаден принцип от първоначално изпитване на типа на доставчика с:

„Профилинк“ООД гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев" № 55

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София

Упр.Мирослав Колев: *[Signature]*



17

Декл

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Мир

Долуподписаният Мирослав Колев, управител на

„ЕН ДЖИ ЕФ - М" ЕООД

Гр. София, Кокаляне, ул. „Малчика" № 4

декларирам на собствена отговорност, че продуктът: прозорец и/или врата (отваряем и/или неотваряем) изработен от алуминиев профил с прекъснат термо мост с търговско наименование Altest - произведени от „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД с двоен стъклопакет или топлоизолационен пакет с общ коефициент на топлопреминаване $U = 2.0 \text{ W/m}^2$ е предназначен за използване в жилищно и нежилищно строителство.

произведен в „ЕН ДЖИ ЕФ - М" ЕООД, Гр. София, Кокаляне, ул. „Малчика" № 4, за който се отнася тази декларация е произведен в условия на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN514:2003;

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на придобитите сертификати чрез каскаден принцип от първоначално изпитване на типа на доставчика с:


„Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД гр. Бургас, Южна промишлена зона

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София

Упр. Мирослав Колев:

Мир



Мир



Handwritten signature



Handwritten signature

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният управител на фирма "Совило" ЕООД, с адрес на управление, София Бъкстон Чинар N 5 тел/факс 02/955 84 16 GSM 0888/73 21 83.

Декларира на собствена отговорност, че продуктите,

Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 35 kW на пелети и биомса	Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 210 kW kW на пелети и биомса
Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 58 kW kW на пелети и биомса	Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 233 kW kW на пелети и биомса
Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 116 kW kW на пелети и биомса	Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 255 kW kW на пелети и биомса
Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 140 kW kW на пелети и биомса	Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 314 kW kW на пелети и биомса
Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 163 kW kW на пелети и биомса	Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 372 kW kW на пелети и биомса
Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 186 kW kW на пелети и биомса	
Manual and automatic feeding solid fuel boiler с капацитет 210 kW kW на пелети и биомса	

За които се отнася настоящата Декларация, са в съответствие и отговарят на всички изисквания на TS 303-EN 12828, EN 303-5

Съгласно

Сертификат N 3851/SCW/BEB, by TUV AUSTRIA


Светла Велинова,
Управител на Совило ЕООД
Дата: 15,11,2013 г




Handwritten signature

Handwritten signature





wilo



Декларация за съответствие

Долуподписаният управител на фирма "Вило България" ЕООД,
С адрес на управление 1125 София, бул. "Г. М. Димитров" 54,
тел. : 02 / 970 91 70; 970 19 71
факс : 02 / 970 19 79, e-mail: info@wilo.bg


Декларирам на собствена отговорност, като дъщерна фирма на производителя и негов единствен и изключителен представител за България, че продуктите: центробежни, циркуляционни, електронни помпи с мокър ротор модел **Wilo Yonos MAXO, Yonos MAXO-D**, за които се отнася тази декларация, са оценени съгласно:

1. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините **2006/42/EG**
2. Наредба за съществените изисквания и оценяване на електромагнитна съвместимост **2004/108/EG**
3. Директива за екодизайн **2009/125/EG** и отговарят на следните хармонизирани норми:

- БДС EN 809 +A1
- БДС EN ISO 12100,
- БДС EN 60335-2-51,
- БДС EN 61800-3
- БДС EN 16297-1
- БДС EN 16297-2

Декларирам, че тук посочените модели помпи са произведени от Wilo SE, и имат Европейски произход.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.




Димитър Марковски

Управител на „Вило България“ ЕООД

13.02.2015 г.




„ВИЛО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
бул. „Г. М. Димитров“ №54, ет. 3
1125 София
тел.: (02) 970 19 70; 970 19 71
факс: (02) 970 19 79
e-mail: info@wilo.bg
www.wilo.bg

Уникредит Булбанк
BIC код UNCRBGSF
IBAN BG36UNCR96601026089603
Булстат 130348152
№ по ДДС BG 130348152

Wilo-Yonos MAXO - Високоэффективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно-честотно регулиране

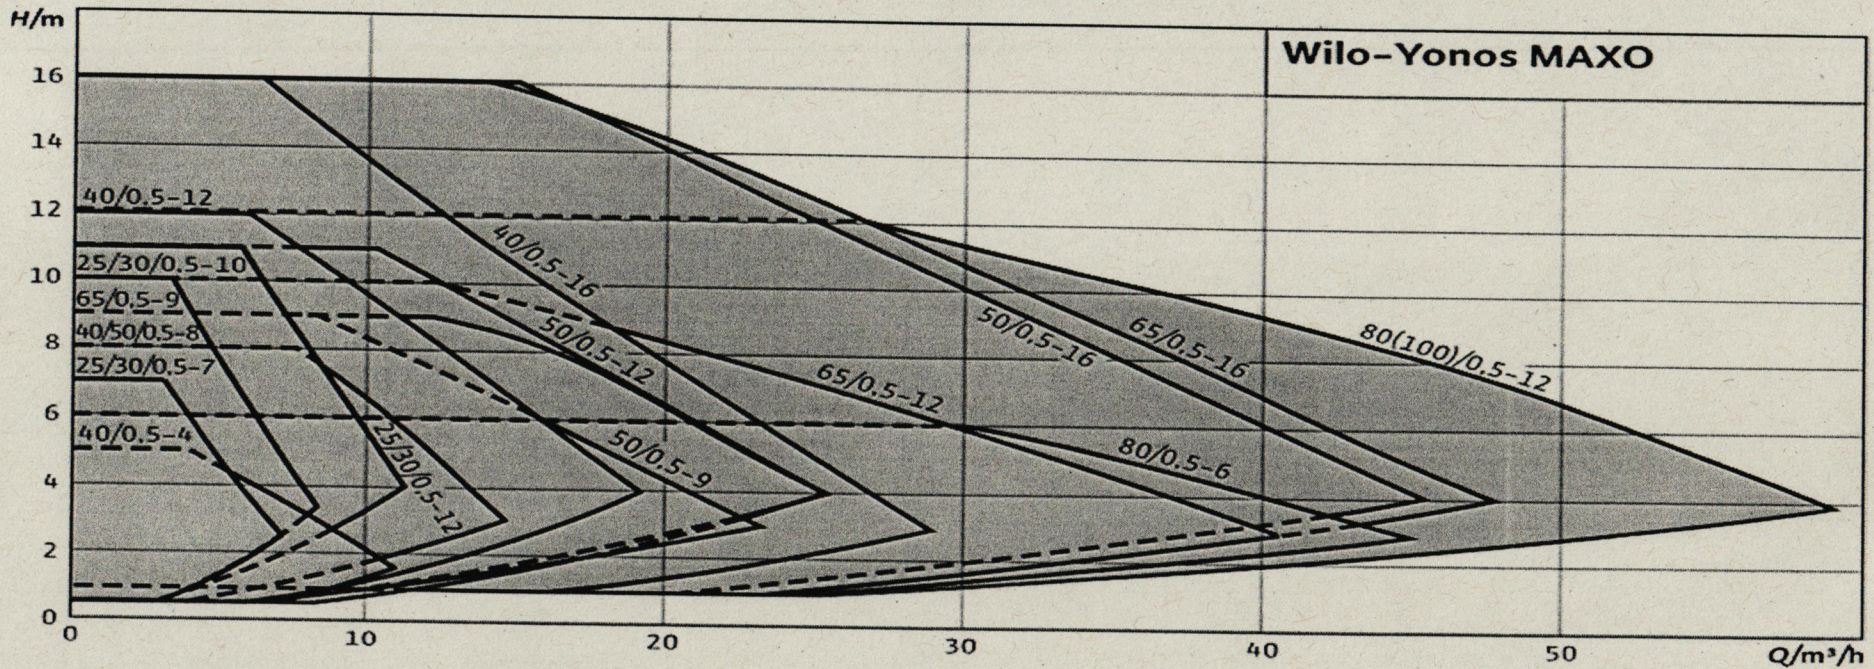

Диапазон на напорна височина: 0,5-16m


Дебит: 0-64 м³/ч

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ДО
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП,
с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по обект
„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град
Харманли““

от: „НСК София“ ЕООД,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК:
831838874, представлявано от: Светлин Василев Владимиров (трите имена), в
качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Димитър Петков“ , бл. 339, ет. 6, ап. 107, факс: 02/951 68 92, електронна поща (e-
mail): office@nsksofia.eu

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет:


I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 179 574.35 лева без включен ДДС /словом: сто седемдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/, а с включен ДДС: 215 489.22 лева /словом: двеста и петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящата ценова оферта са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.



VI. Техничко – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3,10лв

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ - 7%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА - 90%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА - 50%

ПЕЧАЛБА - 10%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.


**Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик - Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.


Дата: 25.04.2016г.

Име и фамилия: Светлин Владимиров

Подпис на лицето (и печат):

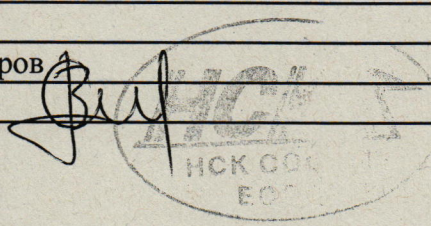

Handwritten signature and circular stamp of HSK OOD BUL.

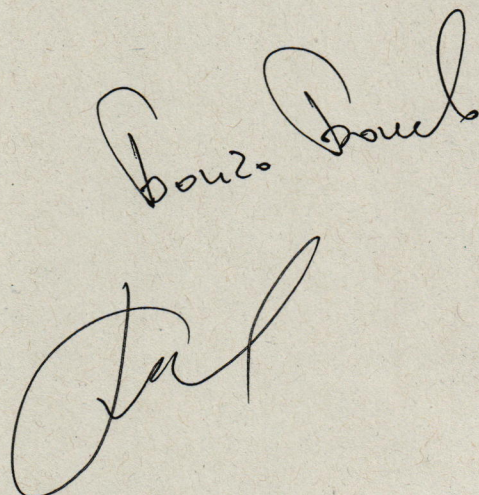

Handwritten signature and stamp.

Количествено-стойностна сметка

Име на участник: "НСК София" ЕООД
 Възложител: Община Харманли
 Предмет на поръчката: Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.м ярка	Количество	Единична цена (лева, без ДДС)	Обща цена (лева, без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	НУ Отец Паисий гр.Харманли- стара сграда				
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ				
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	450.00	3.02	1359.00
2	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	77.00	1.94	149.38
3	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	77.00	1.91	147.07
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	77.00	7.74	595.98
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS -G /граф.вложки/ 8 CM	м2	335.00	29.25	9798.75
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	27.00	2.97	80.19
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	100.00	3.80	380.00
8	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	335.00	7.10	2378.50
9	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2см, вкл.мрежа и шпакловка	м	155.00	13.22	2049.10
10	ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	335.00	10.55	3534.25
11	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ	м	155.00	4.10	635.50
12	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	4.00	34.90	139.60
	Външна топлоизолация стени				21247.32
	ПОДМЯНА ДОГРАМА стара сграда				
13	ДЕМОНТАЖ ВЪНШНА ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА	м2	48.50	1.94	94.09
14	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ОТВЪТРЕ - ширина на мазилката е макс. 20 см	м	110.00	8.07	887.70
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА	м2	4.50	195.63	880.34
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА	м2	44.00	112.00	4928.00
16	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	140.00	1.59	222.60
17	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	110.00	2.83	311.30
18	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	70.00	2.05	143.50
19	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	70.00	3.46	242.20
20	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2.00	34.90	69.80
	ПОДМЯНА ДОГРАМА стара сграда				7779.53
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ				
21	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТАВАНСКА ПЛОЧА С МИНЕРАЛНА БАТА 10см с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.040$ W/mK	м2	372.00	5.45	2027.40

22	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРОНСТВО И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕНА	м2	372.00	1.94	721.68
	Топлоизолация покрив				2749.08
	Повишаване ефективността на отоплителната инсталация-стара сграда				
23	Промиване на отоплителна инсталация	бр.	1.00	155.50	155.50
24	Частична подмяна тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	18.00	21.96	395.28
25	Частична подмяна отоплителни тела	бр.	4.00	95.06	380.24
26	Монтаж на термостатични вентили	бр.	16.00	14.01	224.16
	Повишаване ефективността на отоплителната инсталация-стара сграда				1155.18
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ВИДОВЕ РАБОТИ				
	ПОКРИВ стара сграда				
1	ДЕМОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	450.00	1.62	729.00
2	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	450.00	11.86	5337.00
3	РЕМ-ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ. И ШИРОКОЛ. ДЪСКИ л=2.5CM	м2	225.00	5.95	1338.75
4	ПОДМЯНА ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	2.20	502.98	1106.56
5	ПОДМЯНА НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м	101.00	15.95	1610.95
6	СВАЛЯНЕ ОТ ПОКРИВА НА СТАРИ КЕРЕМИДИ И МАЗ.	м3	2.10	246.20	517.02
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	115.00	7.95	914.25
8	ОБШИВКА КОМИНИ, КАПАНДУРИС ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	м2	6.40	12.89	82.50
9	ПРЕПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ ПО БИЛОТО, ВКЛ. ПОДМАЗВАНЕТО ИМ	м	45.00	11.01	495.45
10	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	115.00	1.94	223.10
11	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	65.00	1.94	126.10
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	65.00	8.03	521.95
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ УЛУЦИ	м	115.00	9.09	1045.35
14	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ОБШИВКА НА СТРЕХИТЕ	м	82.00	1.62	132.84
15	ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	82.00	11.89	974.98
16	НАПРАВА НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	450.00	3.12	1404.00
	ПОКРИВ стара сграда				16559.80
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ВИДОВЕ РАБОТИ				16559.80
	ОБЩО НУ - СТАРА СГРАДА				49490.91
	ОУ Отец Паисий гр. Харманли - нова сграда				
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ				
27	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1085.00	3.02	3276.70
28	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	168.00	1.94	325.92
29	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	168.00	1.91	320.88
30	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	168.00	7.74	1300.32
231	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS -G /граф. вложки/ 8 CM	м2	842.00	29.25	24628.50
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	40.00	2.97	118.80
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	135.00	3.80	513.00
34	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	842.00	7.10	5978.20
35	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2cm, вкл. мрежа и шпакловка	м	433.00	13.22	5724.26


36	ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	842.00	10.55	8883.10
37	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ	м	433.00	4.10	1775.30
38	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7.10	34.90	247.79
39	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS ВЪТРЕ ПО СТЕНИ 6 СМ	м2	140.00	23.95	3353.00
40	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	140.00	7.10	994.00
41	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	140.00	2.05	287.00
42	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	140.00	3.46	484.40
43	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ С XPS 8 СМ, вкл. шпакловка и мрежа	м2	140.00	38.55	5397.00
44	МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	140.00	15.05	2107.00
	Външна топлоизолация стени				65715.17
	ПОДМЯНА ДОГРАМА нова сграда				
45	ДЕМОНТАЖ ВЪНШНА ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА	м2	105.00	1.94	203.70
56	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ОТВЪТРЕ - ширина на мазилката е макс. 20 см	м	250.00	8.07	2017.50
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА	м2	105.00	112.00	11760.00
58	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	250.00	1.59	397.50
59	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	250.00	2.83	707.50
50	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	125.00	2.05	256.25
51	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	125.00	3.46	432.50
52	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	9.00	34.90	314.10
53	ПОДМЯНА ДОГРАМА нова сграда				16089.05
54	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ				
55	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТАВАНСКА ПЛОЧА С МИНЕРАЛНА БАТА 10см с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.040$ W/mK	м2	550.00	5.45	2997.50
56	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕНА	м2	550.00	1.94	1067.00
	Топлоизолация покрив				4064.50
	СМЯНА ГОРИВНА БАЗА- КОТЕЛНО				
	ТРЪБНА МРЕЖА				
57	Доставка и монтаж на котел за твърдо гориво на пелети -116 kW комплект с Бункер за гориво, Пелетна горелка и Табло за управление и контрол	бр.	2.00	4020.68	8041.36
58	Направа фундамент за котела	бр.	2.00	117.19	234.38
59	Наладка на котел	бр.	2.00	116.62	233.24
60	Направа фукс за котел $\Phi 200$ мм	м	6.00	24.19	145.14
61	Направа фукс за котела $\Phi 350$	м	1.50	40.08	60.12
62	Топлоизолация от плоскости минерална вата с $\delta = 100$ мм по фукса- $\Phi 200$, включително колена	м2	8.00	11.95	95.60
63	Защитно покритие от поцинкована ламарина 0.8 мм по фукса	м2	8.00	17.92	143.36
64	Доставка и монтаж тръбна помпа $Q=10\text{m}^3/\text{h}, N=8$	бр.	2.00	269.25	538.50
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1/2"	м	1.00	16.13	16.13
66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"	м	1.00	18.13	18.13
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНА ТРЪБА 1 1/4"	м	10.00	25.08	250.80
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНА ТРЪБА 2"	м	15.00	32.14	482.10
69	Доставка и монтаж на безшевна тръба - $\Phi 70/76$	м	15.00	34.20	513.00
70	Колена до условен диаметър (DN) 80	бр.	15.00	25.89	388.35
71	Сперителен вентил 3/4"	бр.	2.00	20.95	41.90
72	Сперителен вентил 2"	бр.	8.00	32.96	263.68

73	Спирателен вентил с условен диаметър (DN) 65	бр.	5.00	48.26	241.30
74	Възвратен вентил с условен диаметър (DN) 65	бр.	2.00	41.20	82.40
75	Филтър воден с условен диаметър (DN) 65	бр.	2.00	25.89	51.78
76	Предпазен вентил 1" Рраб.= 4 бара	бр.	2.00	35.90	71.80
77	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО условен диаметър (DN) 80	бр.	21.00	11.01	231.21
78	Д-ка и монтаж автомат за допълване	бр.	1.00	64.98	64.98
79	Доставка и монтаж фланци до условен диаметър (DN) 80	бр.	10.00	22.02	220.20
80	Доставка и монтаж термометър до 100 С.	бр.	4.00	14.31	57.24
81	Доставка и монтаж манометър 5 бара	бр.	1.00	16.07	16.07
82	Доставка на обезвъздушител автоматичен 1/2"	бр.	4.00	7.89	31.56
83	Монтаж арматура	бр.	9.00	7.13	64.17
84	Направа и монтаж на ВР(водоразпределител)/ВС(водосъбирател) по детайл Ф 150/1500мм	бр.	2.00	539.10	1078.20
85	Доставка и монтаж ва управляващ контролер 3 зонов комплект с датчици и окабеляване	бр.	1.00	222.50	222.50
86	Направа и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	кг	250.00	4.09	1022.50
87	Проби хидравлични на тръби в котелното	м	31.00	2.92	90.52
88	МИНИЗИРАНЕ	м	8.00	2.46	19.68
89	Тръбна изолация "К" флекс с б=9 мм или еквивалент по тръби	м	45.00	3.97	178.65
90	72-часови проби	часа	72.00	6.48	466.56
91	Доставка и монтаж осев вентилатор	бр.	1.00	53.03	53.03
	ТРЪБНА МРЕЖА				15730.14
	ДЕМОНТАЖ				
92	Демонтаж на съществуващи нафтови котли к-т горелки и горивно с-во	бр.	2.00	51.83	103.66
93	ДЕМОНТАЖ НАСЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМПИ	бр.	2.00	7.77	15.54
94	Демонтаж съществуващ фукс	бр.	2.00	11.99	23.98
95	ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ	бр.	2.00	25.92	51.84
96	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА НАД 2" открита	м	50.00	1.94	97.00
97	Демонтаж на изолация от ст.вата по тръби	м	50.00	1.94	97.00
	ДЕМОНТАЖ				389.02
	КОТЕЛНО				16119.16
	Повишаване ефективността на отоплителната инсталация-нова сграда				
98	Промиване на отоплителна инсталация	бр.	1.00	155.50	155.50
99	Частична подмяна тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	80.00	21.96	1756.80
100	Частична подмяна отоплителни тела	бр.	12.00	95.06	1140.72
101	Монтаж на термостатични вентили	бр.	64.00	14.01	896.64
	Повишаване ефективността на отоплителната инсталация-нова сграда				3949.66
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ВИДОВЕ РАБОТИ				
	ПОКРИВ нова сграда				
17	ДЕМОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	707.00	1.62	1145.34
18	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	672.00	11.86	7969.92
19	РЕМ-ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5СМ	м2	247.00	5.95	1469.65
20	ПОДМЯНА ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	3.20	502.98	1609.54
21	ПОДМЯНА НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м	148.00	15.95	2360.60
22	СВАЛЯНЕ ОТ ПОКРИВА НА СТАРИ КЕРЕМИДИ И МАЗ.	м3	3.50	246.20	861.70

23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м	148.00	7.95	1176.60
24	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИС ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	12.10	12.89	155.97
25	ПРЕПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ ПО БИЛОТО,ВКЛ.ПОДМАЗВАНЕТО ИМ	м	82.00	11.01	902.82
26	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	148.00	1.94	287.12
27	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	120.00	1.94	232.80
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	120.00	8.03	963.60
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ УЛУЦИ	м	148.00	9.09	1345.32
30	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ОБШИВКА НА СТРЕХИТЕ	м	108.00	1.62	174.96
31	ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	108.00	11.89	1284.12
32	НАПРАВА НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	707.00	3.12	2205.84
	ПОКРИВ нова сграда				24145.90
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ВИДОВЕ РАБОТИ				24145.90
	ВСИЧКО без ДДС:				
			ДДС 20%		35914.87
			ВСИЧКО с ДДС:		215489.22

Дата: 26.04.2016г.

Подпис, печат
име на участника:
НСК София ЕООД




Handwritten signature

Анализ на единичните цени


	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00000	1.05	1.05000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13800	3.10	0.42780
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13800	3.10	0.42780
					0.85560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.07350
	доп.р-ди труд (%)		90		0.77004
	всичко преки				1.90560
	общо допълнителни р-ди				0.84354
	печалба (%)		10		0.27491
	Обща цена :				3.02 лв.
N.2	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.3	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	0.25000	3.20	0.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	3.10	0.46500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05600
	доп.р-ди труд (%)		90		0.41850
	всичко преки				1.26500
	общо допълнителни р-ди				0.47450
	печалба (%)		10		0.17395
	Обща цена :				1.91 лв.
N.4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	варо-циментова мазилка	м3	0.04000	75.00	3.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65000	3.10	2.01500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.21000
	доп.р-ди труд (%)		90		1.81350
	всичко преки				5.01500
	общо допълнителни р-ди				2.02350
	печалба (%)		10		0.70385
	Обща цена :				7.74 лв.
N.5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS -G /граф.вложки/ 8 CM	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	EPS -G /граф.вложки/ 8 CM	м2	1.00000	6.90	6.90000
	ЛЕПИЛО	кг	4.50000	0.80	3.60000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.00000	0.19	1.14000
					11.64000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000

[Handwritten signature]

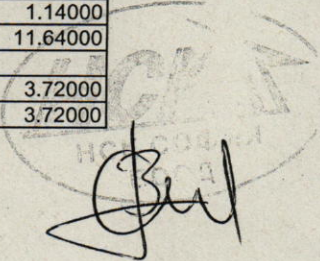[Handwritten signature]


					7.44000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.81480
	доп.р-ди труд (%)		90		6.69600
	всичко преки				19.08000
	общо допълнителни р-ди				7.51080
	печалба (%)		10		2.65908
	Обща цена :				29.25 лв.
N.6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЪНШЕНЪГЪЛ С МРЕЖА	м	1.00000	1.15	1.15000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.08050
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				1.92500
	общо допълнителни р-ди				0.77800
	печалба (%)		10		0.27030
	Обща цена :				2.97 лв.
N.7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	1.00000	1.85	1.85000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.12950
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				2.62500
	общо допълнителни р-ди				0.82700
	печалба (%)		10		0.34520
	Обща цена :				3.80 лв.
N.8	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	стъклофиберна мрежа	м2	1.00000	1.15	1.15000
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
					1.90000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	3.10	2.32500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.13300
	доп.р-ди труд (%)		90		2.09250
	всичко преки				4.22500
	общо допълнителни р-ди				2.22550
	печалба (%)		10		0.64505
	Обща цена :				7.10 лв.
N.9	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2см, вкл.мрежа и шпакловка	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	изолация EPS 2 см $\lambda=0,035$ W/mK/	м2	0.50000	4.80	2.40000
	ЛЕПИЛО	кг	2.50000	0.80	2.00000
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
	стъклофиберна мрежа	м2	0.50000	1.15	0.57500
					5.72500
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
					3.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.40075
	доп.р-ди труд (%)		90		2.79000
	всичко преки				8.82500
	общо допълнителни р-ди				3.19075

	печалба (%)		10		1.20158
	Обща цена :				13.22 лв.
N.10	ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	2.85000	2.50	7.12500
	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	0.25000	1.85	0.46250
					7.58750
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53113
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				8.36250
	общо допълнителни р-ди				1.22863
	печалба (%)		10		0.95911
	Обща цена :				10.55 лв.
N.11	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	1.10000	2.50	2.75000
	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	0.10000	1.85	0.18500
					2.93500
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	3.10	0.31000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.20545
	доп.р-ди труд (%)		90		0.27900
	всичко преки				3.24500
	общо допълнителни р-ди				0.48445
	печалба (%)		10		0.37294
	Обща цена :				4.10 лв.
N.12	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Самосвал	мсм	1.00028	11.33	11.33317
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	доп.р-ди механизация (%)		50		5.66659
	всичко преки				19.08317
	общо допълнителни р-ди				12.64159
	печалба (%)		10		3.17248
	Обща цена :				34.90 лв.
N.13	ДЕМОНТАЖ ВЪНШНА ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА	м2	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.14	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ОТВЪТРЕ - ширина на мазилката е макс. 20 см	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	0.15000	1.85	0.27750
	ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	1.75000	2.50	4.37500
					4.65250
	ТРУД :				



	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	3.10	1.24000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.32567
	доп.р-ди труд (%)		90		1.11600
	всичко преки				5.89250
	общо допълнителни р-ди				1.44168
	печалба (%)		10		0.73342
	Обща цена :				8.07 лв.
N.15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА	м2	1.00000	153.00	153.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
					7.44000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		10.71000
	доп.р-ди труд (%)		90		6.69600
	всичко преки				160.44000
	общо допълнителни р-ди				17.40600
	печалба (%)		10		17.78460
	Обща цена :				195.63 лв.
N.16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC ДОГРАМА	м2	1.00000	89.65	89.65000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
					3.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		6.27550
	доп.р-ди труд (%)		90		2.79000
	всичко преки				92.75000
	общо допълнителни р-ди				9.06550
	печалба (%)		10		10.18155
	Обща цена :				112.00 лв.
N.17	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	0.25000	3.20	0.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	3.10	0.31000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05600
	доп.р-ди труд (%)		90		0.27900
	всичко преки				1.11000
	общо допълнителни р-ди				0.33500
	печалба (%)		10		0.14450
	Обща цена :				1.59 лв.
N.18	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05250
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				1.68000
	общо допълнителни р-ди				0.88950
	печалба (%)		10		0.25695
	Обща цена :				2.83 лв.
N.19	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	1.00		

МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.20000	4.60	0.92000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	3.10	0.46500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.06440
	доп.р-ди труд (%)		90		0.41850
	всичко преки				1.38500
	общо допълнителни р-ди				0.48290
	печалба (%)		10		0.18679
	Обща цена :				2.05 лв.
N.20	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.40000	4.60	1.84000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	3.10	0.62000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.12880
	доп.р-ди труд (%)		90		0.55800
	всичко преки				2.46000
	общо допълнителни р-ди				0.68680
	печалба (%)		10		0.31468
	Обща цена :				3.46 лв.
N.21	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Самосвал	мсм	1.00028	11.33	11.33317
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	доп.р-ди механизация (%)		50		5.66659
	всичко преки				19.08317
	общо допълнителни р-ди				12.64159
	печалба (%)		10		3.17248
	Обща цена :				34.90 лв.
N.22	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТАВАНСКА ПЛОЧА С МИНЕРАЛНА БАТА 10см с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МИНЕРАЛНА БАТА 10см с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$	м2	1.00000	3.20	3.20000
	ДЮБЕЛИ	бр.	0.30000	0.19	0.05700
					3.25700
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.22799
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				4.03200
	общо допълнителни р-ди				0.92549
	печалба (%)		10		0.49575
	Обща цена :				5.45 лв.
N.23	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРОНСТВО И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕНА	м2	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700

	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.24	Промиване на отоплителна инсталация	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00000	3.10	74.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		66.96000
	всичко преки				74.40000
	общо допълнителни р-ди				66.96000
	печалба (%)		10		14.13600
	Обща цена :				155.50 лв.
N.25	Частична подмяна тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	1.00000	10.40	10.40000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50000	3.10	4.65000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.72800
	доп.р-ди труд (%)		90		4.18500
	всичко преки				15.05000
	общо допълнителни р-ди				4.91300
	печалба (%)		10		1.99630
	Обща цена :				21.96 лв.
N.26	Частична подмяна отоплителни тела	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	отоплителни тела	бр.	1.00000	67.00	67.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		4.69000
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	всичко преки				74.75000
	общо допълнителни р-ди				11.66500
	печалба (%)		10		8.64150
	Обща цена :				95.06 лв.
N.27	Монтаж на термостатични вентили	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	термостатични вентили	бр.	1.00000	5.30	5.30000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.37100
	доп.р-ди труд (%)		90		3.34800
	всичко преки				9.02000
	общо допълнителни р-ди				3.71900
	печалба (%)		10		1.27390
	Обща цена :				14.01 лв.
N.28	ДЕМОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				0.77500
	общо допълнителни р-ди				0.69750
	печалба (%)		10		0.14725
	Обща цена :				1.62 лв.
N.29	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	1.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст
	КЕРЕМИДИ	м2	1.00000	7.60	7.60000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45000	3.10	1.39500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53200
	доп.р-ди труд (%)		90		1.25550
	всичко преки				8.99500
	общо допълнителни р-ди				1.78750
	печалба (%)		10		1.07825
	Обща цена :				11.86 лв.
N.30	РЕМ-ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5CM	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5CM	м2	1.00000	3.40	3.40000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.23800
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				4.33000
	общо допълнителни р-ди				1.07500
	печалба (%)		10		0.54050
	Обща цена :				5.95 лв.
N.31	ПОДМЯНА ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.00000	410.00	410.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.15000	3.10	9.76500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		28.70000
	доп.р-ди труд (%)		90		8.78850
	всичко преки				419.76500
	общо допълнителни р-ди				37.48850
	печалба (%)		10		45.72535
	Обща цена :				502.98 лв.
N.32	ПОДМЯНА НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЧЕЛНА ДЪСКА	м	1.00000	10.80	10.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.75600
	доп.р-ди труд (%)		90		1.39500
	всичко преки				12.35000
	общо допълнителни р-ди				2.15100
	печалба (%)		10		1.45010
	Обща цена :				15.95 лв.
N.33	СВАЛЯНЕ ОТ ПОКРИВА НА СТАРИ КЕРЕМИДИ И МАЗ.	м3	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	19.00000	3.10	58.90000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	19.00000	3.10	58.90000
					117.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		106.02000
	всичко преки				117.80000
	общо допълнителни р-ди				106.02000

	печалба (%)		10		22.38200
	Обща цена :				246.20 лв.
N.34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м	р.н. 1.00000	цена 5.10	ст-ст 5.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.35700
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				6.03000
	общо допълнителни р-ди				1.19400
	печалба (%)		10		0.72240
	Обща цена :				7.95 лв.
N.35	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИС ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	р.н. 1.00000	цена 9.30	ст-ст 9.30000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.65100
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				10.23000
	общо допълнителни р-ди				1.48800
	печалба (%)		10		1.17180
	Обща цена :				12.89 лв.
N.36	ПРЕПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ ПО БИЛОТО,ВКЛ.ПОДМАЗВАНЕТО ИМ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАЦИ	м	р.н. 1.00000	цена 2.20	ст-ст 2.20000
	ВЦ Р-Р	м3	0.10000	55.00	5.50000
					7.70000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53900
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				8.63000
	общо допълнителни р-ди				1.37600
	печалба (%)		10		1.00060
	Обща цена :				11.01 лв.
N.37	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.30000	цена 3.10	ст-ст 0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.38	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.30000	цена 3.10	ст-ст 0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670

	Обща цена :				1.94 лв.
N.39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.00000	4.90	4.90000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	3.10	1.08500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.34300
	доп.р-ди труд (%)		90		0.97650
	всичко преки				5.98500
	общо допълнителни р-ди				1.31950
	печалба (%)		10		0.73045
	Обща цена :				8.03 лв.
N.40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ УЛУЦИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГОТОВИ УЛУЦИ	м	1.00000	5.80	5.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	3.10	1.08500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.40600
	доп.р-ди труд (%)		90		0.97650
	всичко преки				6.88500
	общо допълнителни р-ди				1.38250
	печалба (%)		10		0.82675
	Обща цена :				9.09 лв.
N.41	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ОБШИВКА НА СТРЕХИТЕ	м	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				0.77500
	общо допълнителни р-ди				0.69750
	печалба (%)		10		0.14725
	Обща цена :				1.62 лв.
N.42	ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	1.00000	7.90	7.90000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	3.10	1.24000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.55300
	доп.р-ди труд (%)		90		1.11600
	всичко преки				9.14000
	общо допълнителни р-ди				1.66900
	печалба (%)		10		1.08090
	Обща цена :				11.89 лв.
N.43	НАПРАВА НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	1.00000	2.10	2.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	3.10	0.31000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.14700
	доп.р-ди труд (%)		90		0.27900
	всичко преки				2.41000
	общо допълнителни р-ди				0.42600

	печалба (%)		10		0.28360
	Обща цена :				3.12 лв.
N.44	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	р.н. 1.00000	цена 1.05	ст-ст 1.05000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13800	3.10	0.42780
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13800	3.10	0.42780
					0.85560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.07350
	доп.р-ди труд (%)		90		0.77004
	всичко преки				1.90560
	общо допълнителни р-ди				0.84354
	печалба (%)		10		0.27491
	Обща цена :				3.02 лв.
N.45	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.30000	цена 3.10	ст-ст 0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.46	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	р.н. 0.25000	цена 3.20	ст-ст 0.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	3.10	0.46500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05600
	доп.р-ди труд (%)		90		0.41850
	всичко преки				1.26500
	общо допълнителни р-ди				0.47450
	печалба (%)		10		0.17395
	Обща цена :				1.91 лв.
N.47	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	варо-циментова мазилка	м3	р.н. 0.04000	цена 75.00	ст-ст 3.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65000	3.10	2.01500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.21000
	доп.р-ди труд (%)		90		1.81350
	всичко преки				5.01500
	общо допълнителни р-ди				2.02350
	печалба (%)		10		0.70385
	Обща цена :				7.74 лв.
N.48	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS -G /граф.вложки/ 8 CM	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	EPS -G /граф.вложки/ 8 CM	м2	р.н. 1.00000	цена 6.90	ст-ст 6.90000
	ЛЕПИЛО	кг	4.50000	0.80	3.60000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.00000	0.19	1.14000
					11.64000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000

					7.44000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.81480
	доп.р-ди труд (%)		90		6.69600
	всичко преки				19.08000
	общо допълнителни р-ди				7.51080
	печалба (%)		10		2.65908
	Обща цена :				29.25 лв.
N.49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВЪНШЕНЪГЪЛ С МРЕЖА	м	р.н. 1.00000	цена 1.15	ст-ст 1.15000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.08050
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				1.92500
	общо допълнителни р-ди				0.77800
	печалба (%)		10		0.27030
	Обща цена :				2.97 лв.
N.50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	р.н. 1.00000	цена 1.85	ст-ст 1.85000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.12950
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				2.62500
	общо допълнителни р-ди				0.82700
	печалба (%)		10		0.34520
	Обща цена :				3.80 лв.
N.51	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	стъклофиберна мрежа	м2	р.н. 1.00000	цена 1.15	ст-ст 1.15000
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
					1.90000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	3.10	2.32500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.13300
	доп.р-ди труд (%)		90		2.09250
	всичко преки				4.22500
	общо допълнителни р-ди				2.22550
	печалба (%)		10		0.64505
	Обща цена :				7.10 лв.
N.52	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2см, вкл.мрежа и шпакловка	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	изолация EPS 2 см $\lambda=0,035$ W/mK/	м2	р.н. 0.50000	цена 4.80	ст-ст 2.40000
	ЛЕПИЛО	кг	2.50000	0.80	2.00000
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
	стъклофиберна мрежа	м2	0.50000	1.15	0.57500
					5.72500
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
					3.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.40075
	доп.р-ди труд (%)		90		2.79000
	всичко преки				8.82500
	общо допълнителни р-ди				3.19075

	печалба (%)		10		1.20158
	Обща цена :				13.22 лв.
N.53	ФАСАДНА МАЗИЛКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	2.85000	2.50	7.12500
	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	0.25000	1.85	0.46250
					7.58750
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53113
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				8.36250
	общо допълнителни р-ди				1.22863
	печалба (%)		10		0.95911
	Обща цена :				10.55 лв.
N.54	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	1.10000	2.50	2.75000
	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	0.10000	1.85	0.18500
					2.93500
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	3.10	0.31000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.20545
	доп.р-ди труд (%)		90		0.27900
	всичко преки				3.24500
	общо допълнителни р-ди				0.48445
	печалба (%)		10		0.37294
	Обща цена :				4.10 лв.
N.55	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Самосвал	мсм	1.00028	11.33	11.33317
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	доп.р-ди механизация (%)		50		5.66659
	всичко преки				19.08317
	общо допълнителни р-ди				12.64159
	печалба (%)		10		3.17248
	Обща цена :				34.90 лв.
N.56	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS ВЪТРЕ ПО СТЕНИ 6 CM	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	EPS 6 CM	м2	1.00000	2.40	2.40000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.00000	0.19	1.14000
	ЛЕПИЛО	кг	4.50000	0.80	3.60000
					7.14000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
					7.44000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.49980
	доп.р-ди труд (%)		90		6.69600
	всичко преки				14.58000
	общо допълнителни р-ди				7.19580
	печалба (%)		10		2.17758
	Обща цена :				23.95 лв.
N.57	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	1.00		

МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
	стъклофиберна мрежа	м2	1.00000	1.15	1.15000
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
					1.90000
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	3.10	2.32500
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7		0.13300
	доп.р-ди труд (%)		90		2.09250
	всичко преки				4.22500
	общо допълнителни р-ди				2.22550
	печалба (%)		10		0.64505
	Обща цена :				7.10 лв.
N.58	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	1.00		
МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.20000	4.60	0.92000
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	3.10	0.46500
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7		0.06440
	доп.р-ди труд (%)		90		0.41850
	всичко преки				1.38500
	общо допълнителни р-ди				0.48290
	печалба (%)		10		0.18679
	Обща цена :				2.05 лв.
N.59	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	1.00		
МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.40000	4.60	1.84000
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	3.10	0.62000
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7		0.12880
	доп.р-ди труд (%)		90		0.55800
	всичко преки				2.46000
	общо допълнителни р-ди				0.68680
	печалба (%)		10		0.31468
	Обща цена :				3.46 лв.
N.60	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ С XPS 8 СМ,вкл.шпакловка и мрежа	м2	1.00		
МАТЕРИАЛИ:					
	XPS 8 СМ	м2	1.00000	7.65	7.65000
	ЛЕПИЛО	кг	3.50000	0.80	2.80000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.00000	0.19	1.14000
	стъклофиберна мрежа	м2	1.00000	1.15	1.15000
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
					13.49000
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.75000	3.10	5.42500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.75000	3.10	5.42500
					10.85000
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7		0.94430
	доп.р-ди труд (%)		90		9.76500
	всичко преки				24.34000
	общо допълнителни р-ди				10.70930
	печалба (%)		10		3.50493
	Обща цена :				38.55 лв.
N.61	МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	1.00		
МАТЕРИАЛИ:					
	ГРУНД ЗА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА	кг	0.20000	3.20	0.64000
	МОЗЕЧНА МАЗИЛКА	кг	2.90000	3.24	9.39600

					10.03600
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.70252
	доп.р-ди труд (%)		90		1.39500
	всичко преки				11.58600
	общо допълнителни р-ди				2.09752
	печалба (%)		10		1.36835
	Обща цена :				15.05 лв.
N.62	ДЕМОНТАЖ ВЪНШНА ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА	м2	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.63	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ОТВЪТРЕ - ширина на мазилката е макс. 20 см	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРУНД ЗА ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	0.15000	1.85	0.27750
	ФАСАДНА МАЗИЛКА	кг	1.75000	2.50	4.37500
					4.65250
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	3.10	1.24000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.32567
	доп.р-ди труд (%)		90		1.11600
	всичко преки				5.89250
	общо допълнителни р-ди				1.44168
	печалба (%)		10		0.73342
	Обща цена :				8.07 лв.
N.64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC ДОГРАМА	м2	1.00000	89.65	89.65000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
					3.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		6.27550
	доп.р-ди труд (%)		90		2.79000
	всичко преки				92.75000
	общо допълнителни р-ди				9.06550
	печалба (%)		10		10.18155
	Обща цена :				112.00 лв.
N.65	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	0.25000	3.20	0.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	3.10	0.31000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05600
	доп.р-ди труд (%)		90		0.27900
	всичко преки				1.11000
	общо допълнителни р-ди				0.33500
	печалба (%)		10		0.14450
	Обща цена :				1.59 лв.
N.66	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м2	1.00		

МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст	
	ШПАКЛОВЪЧБА СМЕС	кг	2.50000	0.30	0.75000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05250
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				1.68000
	общо допълнителни р-ди				0.88950
	печалба (%)		10		0.25695
	Обща цена :				2.83 лв.
N.67	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.20000	4.60	0.92000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	3.10	0.46500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.06440
	доп.р-ди труд (%)		90		0.41850
	всичко преки				1.38500
	общо допълнителни р-ди				0.48290
	печалба (%)		10		0.18679
	Обща цена :				2.05 лв.
N.68	БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.40000	4.60	1.84000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	3.10	0.62000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.12880
	доп.р-ди труд (%)		90		0.55800
	всичко преки				2.46000
	общо допълнителни р-ди				0.68680
	печалба (%)		10		0.31468
	Обща цена :				3.46 лв.
N.69	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Самосвал	мсм	1.00028	11.33	11.33317
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	доп.р-ди механизация (%)		50		5.66659
	всичко преки				19.08317
	общо допълнителни р-ди				12.64159
	печалба (%)		10		3.17248
	Обща цена :				34.90 лв.
N.70	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТАВАНСКА ПЛОЧА С МИНЕРАЛНА БАТА 10см с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МИНЕРАЛНА БАТА 10см с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$	м2	1.00000	3.20	3.20000
	ДЮБЕЛИ	бр.	0.30000	0.19	0.05700
					3.25700
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.22799
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750

	всичко преки				4.03200
	общо допълнителни р-ди				0.92549
	печалба (%)		10		0.49575
	Обща цена :				5.45 лв.
N.71	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРОНСТВО И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕНА	м2	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.72	Доставка и монтаж на котел за твърдо гориво на пелети -116 kW комплект с Бункер за гориво,Пелетна горелка и Табло за управление и контрол	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	котел за твърдо гориво на пелети -116 kW комплект с Бункер за гориво,Пелетна горелка и Табло за управление и контрол	бр.	1.00000	3372.00	3372.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40000
					24.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		236.04000
	доп.р-ди труд (%)		90		22.32000
	всичко преки				3396.80000
	общо допълнителни р-ди				258.36000
	печалба (%)		10		365.51600
	Обща цена :				4 020.68 лв.
N.73	Направа фундамент за котела	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	АРМИРОВКА	кг	25.00000	1.55	38.75000
	БЕТОН В25	м3	0.40000	97.00	38.80000
					77.55000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	3.10	6.20000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	3.10	6.20000
					12.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		5.42850
	доп.р-ди труд (%)		90		11.16000
	всичко преки				89.95000
	общо допълнителни р-ди				16.58850
	печалба (%)		10		10.65385
	Обща цена :				117.19 лв.
N.74	Наладка на котел	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.00000	3.10	27.90000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.00000	3.10	27.90000
					55.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		50.22000
	всичко преки				55.80000
	общо допълнителни р-ди				50.22000
	печалба (%)		10		10.60200
	Обща цена :				116.62 лв.
N.75	Направа фукс за котел Ф200мм	м	1.00		

МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст
	фукс за котел ф200мм	м	1.00000	14.50	14.50000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.01500
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				17.91000
	общо допълнителни р-ди				4.08400
	печалба (%)		10		2.19940
	Обща цена :				24.19 лв.
N.76	Направа фукс за котела ф350	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	фукс за котела ф350	м	1.00000	28.00	28.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.96000
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				31.41000
	общо допълнителни р-ди				5.02900
	печалба (%)		10		3.64390
	Обща цена :				40.08 лв.
N.77	Топлоизолация от плоскости минерална вата с б=100 мм по фукса-ф200, включително колена	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Топлоизолация от плоскости минерална вата с б=100 мм	м2	1.00000	8.50	8.50000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.59500
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				9.43000
	общо допълнителни р-ди				1.43200
	печалба (%)		10		1.08620
	Обща цена :				11.95 лв.
N.78	Защитно покритие от поцинкована ламарина 0.8 мм по фукса	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	поцинкована ламарина 0.8 мм	м2	1.00000	11.10	11.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	3.10	2.32500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.77700
	доп.р-ди труд (%)		90		2.09250
	всичко преки				13.42500
	общо допълнителни р-ди				2.86950
	печалба (%)		10		1.62945
	Обща цена :				17.92 лв.
N.79	Доставка и монтаж тръбна помпа Q=10m3/h,H=8	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	тръбна помпа Q=10m3/h,H=8	бр.	1.00000	215.00	215.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		15.05000
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	всичко преки				222.75000
	общо допълнителни р-ди				22.02500
	печалба (%)		10		24.47750
	Обща цена :				269.25 лв.

N.80	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1/2"	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1/2"	м	1.00000	7.65	7.65000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53550
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				11.06000
	общо допълнителни р-ди				3.60450
	печалба (%)		10		1.46645
	Обща цена :				16.13 лв.
N.81	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"	м	1.00000	9.35	9.35000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.65450
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				12.76000
	общо допълнителни р-ди				3.72350
	печалба (%)		10		1.64835
	Обща цена :				18.13 лв.
N.82	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНА ТРЪБА 1 1/4"	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕЗШЕВНА ТРЪБА 1 1/4"	м	1.00000	15.25	15.25000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.06750
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				18.66000
	общо допълнителни р-ди				4.13650
	печалба (%)		10		2.27965
	Обща цена :				25.08 лв.
N.83	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНА ТРЪБА 2"	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕЗШЕВНА ТРЪБА 2"	м	1.00000	21.25	21.25000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.48750
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				24.66000
	общо допълнителни р-ди				4.55650
	печалба (%)		10		2.92165
	Обща цена :				32.14 лв.
N.84	Доставка и монтаж на безшевна тръба - Ф 70/76	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	безшевна тръба - Ф 70/76	м	1.00000	23.00	23.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.61000
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				26.41000

	общо допълнителни р-ди				4.67900
	печалба (%)		10		3.10890
	Обща цена :				34.20 лв.
N.85	Колена до условен диаметър (DN) 80	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Колена до условен диаметър (DN) 80	бр.	р.н. 1.00000	цена 22.00	ст-ст 22.00000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.54000
	всичко преки				22.00000
	общо допълнителни р-ди				1.54000
	печалба (%)		10		2.35400
	Обща цена :				25.89 лв.
N.86	Сперителен вентил 3/4"	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Сперителен вентил 3/4"	бр.	р.н. 1.00000	цена 17.80	ст-ст 17.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.24600
	всичко преки				17.80000
	общо допълнителни р-ди				1.24600
	печалба (%)		10		1.90460
	Обща цена :				20.95 лв.
N.87	Спирателен вентил 2"	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Спирателен вентил 2"	бр.	р.н. 1.00000	цена 28.00	ст-ст 28.00000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.96000
	всичко преки				28.00000
	общо допълнителни р-ди				1.96000
	печалба (%)		10		2.99600
	Обща цена :				32.96 лв.
N.88	Спирателен вентил с условен диаметър (DN) 65	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Спирателен вентил с условен диаметър (DN) 65	бр.	р.н. 1.00000	цена 41.00	ст-ст 41.00000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		2.87000
	всичко преки				41.00000
	общо допълнителни р-ди				2.87000
	печалба (%)		10		4.38700
	Обща цена :				48.26 лв.
N.89	Възвратен вентил с условен диаметър (DN) 65	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Възвратен вентил с условен диаметър (DN) 65	бр.	р.н. 1.00000	цена 35.00	ст-ст 35.00000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		2.45000
	всичко преки				35.00000
	общо допълнителни р-ди				2.45000
	печалба (%)		10		3.74500
	Обща цена :				41.20 лв.
N.90	Филтър воден с условен диаметър (DN) 65	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Филтър воден с условен диаметър (DN) 65	бр.	р.н. 1.00000	цена 22.00	ст-ст 22.00000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		1.54000
	всичко преки				22.00000
	общо допълнителни р-ди				1.54000
	печалба (%)		10		2.35400
	Обща цена :				25.89 лв.

N.91	Предпазен вентил 1" Pраб.= 4 бара	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Предпазен вентил 1" Pраб.= 4 бара	бр.	1.00000	цена	30.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				ст-ст
	доп.р.материали (%)		7		2.13500
	всичко преки				30.50000
	общо допълнителни р-ди				2.13500
	печалба (%)		10		3.26350
	Обща цена :				35.90 лв.
N.92	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО условен диаметър (DN) 80	бр.	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.70000	цена	3.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				ст-ст
	доп.р-ди труд (%)		90		4.74300
	всичко преки				5.27000
	общо допълнителни р-ди				4.74300
	печалба (%)		10		1.00130
	Обща цена :				11.01 лв.
N.93	Д-ка и монтаж автомат за допълване	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	автомат за допълване	бр.	1.00000	цена	44.20
	ТРУД :				ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	3.10	6.20000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		3.09400
	доп.р-ди труд (%)		90		5.58000
	всичко преки				50.40000
	общо допълнителни р-ди				8.67400
	печалба (%)		10		5.90740
	Обща цена :				64.98 лв.
N.94	Доставка и монтаж фланци до условен диаметър (DN) 80	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	фланци до условен диаметър (DN) 80	бр.	1.00000	цена	10.45
	ТРУД :				ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50000	3.10	4.65000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.73150
	доп.р-ди труд (%)		90		4.18500
	всичко преки				15.10000
	общо допълнителни р-ди				4.91650
	печалба (%)		10		2.00165
	Обща цена :				22.02 лв.
N.95	Доставка и монтаж термометър до 100 С.	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	термометър до 100 С.	бр.	1.00000	цена	6.10
	ТРУД :				ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.42700
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				9.51000
	общо допълнителни р-ди				3.49600
	печалба (%)		10		1.30060
	Обща цена :				14.31 лв.
N.96	Доставка и монтаж манометър 5 бара	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	манометър 5 бара	бр.	1.00000	7.60	7.60000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10000	3.10	3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53200
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				11.01000
	общо допълнителни р-ди				3.60100
	печалба (%)		10		1.46110
	Обща цена :				16.07 лв.
N.97	Доставка на обезвъздушител автоматичен 1/2"	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	обезвъздушител автоматичен 1/2"	бр.	р.н. 1.00000	цена 3.40	ст-ст 3.40000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60000	3.10	1.86000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.23800
	доп.р-ди труд (%)		90		1.67400
	всичко преки				5.26000
	общо допълнителни р-ди				1.91200
	печалба (%)		10		0.71720
	Обща цена :				7.89 лв.
N.98	Монтаж арматура	бр.	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.10000	цена 3.10	ст-ст 3.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		3.06900
	всичко преки				3.41000
	общо допълнителни р-ди				3.06900
	печалба (%)		10		0.64790
	Обща цена :				7.13 лв.
N.99	Направа и монтаж на ВР(водоразпределител)/ВС(водосъбирател) по детайл Ф 150/1500мм	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВР(водоразпределител)/ВС(водосъбирател) по детайл Ф 150/1500мм	бр.	р.н. 1.00000	цена 425.00	ст-ст 425.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00000	3.10	18.60000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		29.75000
	доп.р-ди труд (%)		90		16.74000
	всичко преки				443.60000
	общо допълнителни р-ди				46.49000
	печалба (%)		10		49.00900
	Обща цена :				539.10 лв.
N.100	Доставка и монтаж на управляващ контролер 3 зонов комплект с датчици и окабеляване	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	управляващ контролер 3 зонов комплект с датчици и окабеляване	бр.	р.н. 1.00000	цена 145.00	ст-ст 145.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				24.80000
	доп.р.материали (%)		7		10.15000
	доп.р-ди труд (%)		90		22.32000
	всичко преки				169.80000
	общо допълнителни р-ди				32.47000
	печалба (%)		10		20.22700
	Обща цена :				222.50 лв.

N.101	Направа и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	кг	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	стоманени профили	кг	1.00000	2.10	2.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.14700
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				2.87500
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		10		0.84450
	Обща цена :				4.09 лв.
N.102	Проби хидравлични на тръби в котелното	м	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45000	3.10	1.39500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		1.25550
	всичко преки				1.39500
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		10		1.25550
	Обща цена :				2.92 лв.
N.103	МИНИЗИРАНЕ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГРУНД ЗА МЕТАЛ	кг	0.39700	1.80	0.71460
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.05002
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				1.48960
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		10		0.74752
	Обща цена :				2.46 лв.
N.104	Тръбна изолация "К" флекс с б=9 мм или еквивалент по тръби	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръбна изолация "К" флекс с б=9 мм или еквивалент по тръби	м	1.00000	2.00	2.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.14000
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				2.77500
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		10		0.83750
	Обща цена :				3.97 лв.
N.105	72-часови проби	часа	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00000	3.10	3.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		2.79000
	всичко преки				3.10000
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		10		2.79000
	Обща цена :				6.48 лв.
N.106	Доставка и монтаж осев вентилатор	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				

			р.н.	цена	ст-ст
	осев вентилатор	бр.	1.00000	36.80	36.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50000	3.10	4.65000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		2.57600
	доп.р-ди труд (%)		90		4.18500
	всичко преки				41.45000
	общо допълнителни р-ди				6.76100
	печалба (%)		10		4.82110
	Обща цена :				53.03 лв.
N.107	Демонтаж на съществуващи нафтови котли к-т горелки и горивно с-во	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00000	3.10	12.40000
					24.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		22.32000
	всичко преки				24.80000
	общо допълнителни р-ди				22.32000
	печалба (%)		10		4.71200
	Обща цена :				51.83 лв.
N.108	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМПИ	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		3.34800
	всичко преки				3.72000
	общо допълнителни р-ди				3.34800
	печалба (%)		10		0.70680
	Обща цена :				7.77 лв.
N.109	Демонтаж съществуващ фукс	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.85000	3.10	5.73500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		5.16150
	всичко преки				5.73500
	общо допълнителни р-ди				5.16150
	печалба (%)		10		1.08965
	Обща цена :				11.99 лв.
N.110	ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	3.10	6.20000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00000	3.10	6.20000
					12.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		11.16000
	всичко преки				12.40000
	общо допълнителни р-ди				11.16000
	печалба (%)		10		2.35600
	Обща цена :				25.92 лв.
N.111	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА НАД 2" открита	м	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670

	Обща цена :				1.94 лв.
N.112	Демонтаж на изолация от ст.вата по тръби	м	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.113	Промиване на отоплителна инсталация	бр.	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00000	3.10	74.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		66.96000
	всичко преки				74.40000
	общо допълнителни р-ди				66.96000
	печалба (%)		10		14.13600
	Обща цена :				155.50 лв.
N.114	Частична подмяна тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	1.00000	10.40	10.40000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50000	3.10	4.65000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.72800
	доп.р-ди труд (%)		90		4.18500
	всичко преки				15.05000
	общо допълнителни р-ди				4.91300
	печалба (%)		10		1.99630
	Обща цена :				21.96 лв.
N.115	Частична подмяна отоплителни тела	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	отоплителни тела	бр.	1.00000	67.00	67.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50000	3.10	7.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		4.69000
	доп.р-ди труд (%)		90		6.97500
	всичко преки				74.75000
	общо допълнителни р-ди				11.66500
	печалба (%)		10		8.64150
	Обща цена :				95.06 лв.
N.116	Монтаж на термостатични вентили	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	термостатични вентили	бр.	1.00000	5.30	5.30000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20000	3.10	3.72000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.37100
	доп.р-ди труд (%)		90		3.34800
	всичко преки				9.02000
	общо допълнителни р-ди				3.71900
	печалба (%)		10		1.27390
	Обща цена :				14.01 лв.
N.117	ДЕМОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	1.00		
	ТРУД :				

			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	3.10	0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				0.77500
	общо допълнителни р-ди				0.69750
	печалба (%)		10		0.14725
	Обща цена :				1.62 лв.
N.118	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЕРЕМИДИ	м2	1.00000	7.60	7.60000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45000	3.10	1.39500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53200
	доп.р-ди труд (%)		90		1.25550
	всичко преки				8.99500
	общо допълнителни р-ди				1.78750
	печалба (%)		10		1.07825
	Обща цена :				11.86 лв.
N.119	РЕМ-ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5CM	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5CM	м2	1.00000	3.40	3.40000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.23800
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				4.33000
	общо допълнителни р-ди				1.07500
	печалба (%)		10		0.54050
	Обща цена :				5.95 лв.
N.120	ПОДМЯНА ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.00000	410.00	410.00000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.15000	3.10	9.76500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		28.70000
	доп.р-ди труд (%)		90		8.78850
	всичко преки				419.76500
	общо допълнителни р-ди				37.48850
	печалба (%)		10		45.72535
	Обща цена :				502.98 лв.
N.121	ПОДМЯНА НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЧЕЛНА ДЪСКА	м	1.00000	10.80	10.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	3.10	1.55000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.75600
	доп.р-ди труд (%)		90		1.39500
	всичко преки				12.35000
	общо допълнителни р-ди				2.15100
	печалба (%)		10		1.45010
	Обща цена :				15.95 лв.

N.122	СВАЛЯНЕ ОТ ПОКРИВА НА СТАРИ КЕРЕМИДИ И МАЗ.	м3	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	19.00000	3.10	58.90000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	19.00000	3.10	58.90000
					117.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		106.02000
	всичко преки				117.80000
	общо допълнителни р-ди				106.02000
	печалба (%)		10		22.38200
	Обща цена :				246.20 лв.
N.123	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м	1.00000	5.10	5.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.35700
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				6.03000
	общо допълнителни р-ди				1.19400
	печалба (%)		10		0.72240
	Обща цена :				7.95 лв.
N.124	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИС ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	1.00000	9.30	9.30000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.65100
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				10.23000
	общо допълнителни р-ди				1.48800
	печалба (%)		10		1.17180
	Обща цена :				12.89 лв.
N.125	ПРЕПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ ПО БИЛОТО,ВКЛ.ПОДМАЗВАНЕТО ИМ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАПАЦИ	м	1.00000	2.20	2.20000
	ВЦ Р-Р	м3	0.10000	55.00	5.50000
					7.70000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.53900
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				8.63000
	общо допълнителни р-ди				1.37600
	печалба (%)		10		1.00060
	Обща цена :				11.01 лв.
N.126	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	1.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30000	3.10	0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670

	Обща цена :				1.94 лв.
N.127	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.30000	цена 3.10	ст-ст 0.93000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.83700
	всичко преки				0.93000
	общо допълнителни р-ди				0.83700
	печалба (%)		10		0.17670
	Обща цена :				1.94 лв.
N.128	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	р.н. 1.00000	цена 4.90	ст-ст 4.90000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	3.10	1.08500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.34300
	доп.р-ди труд (%)		90		0.97650
	всичко преки				5.98500
	общо допълнителни р-ди				1.31950
	печалба (%)		10		0.73045
	Обща цена :				8.03 лв.
N.129	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ УЛУЦИ	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГОТОВИ УЛУЦИ	м	р.н. 1.00000	цена 5.80	ст-ст 5.80000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	3.10	1.08500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.40600
	доп.р-ди труд (%)		90		0.97650
	всичко преки				6.88500
	общо допълнителни р-ди				1.38250
	печалба (%)		10		0.82675
	Обща цена :				9.09 лв.
N.130	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ОБШИВКА НА СТРЕХИТЕ	м	1.00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.25000	цена 3.10	ст-ст 0.77500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		0.69750
	всичко преки				0.77500
	общо допълнителни р-ди				0.69750
	печалба (%)		10		0.14725
	Обща цена :				1.62 лв.
N.131	ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ	м2	р.н. 1.00000	цена 7.90	ст-ст 7.90000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40000	3.10	1.24000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.55300
	доп.р-ди труд (%)		90		1.11600
	всичко преки				9.14000
	общо допълнителни р-ди				1.66900
	печалба (%)		10		1.08090
	Обща цена :				11.89 лв.

N.132	НАПРАВА НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	1.00000	2.10	2.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	3.10	0.31000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		7		0.14700
	доп.р-ди труд (%)		90		0.27900
	всичко преки				2.41000
	общо допълнителни р-ди				0.42600
	печалба (%)		10		0.28360
	Обща цена :				3.12 лв.

26.04.2016г.

Подпис, печат
име на участника:
НСК София ЕООД