

# ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли  
пл. Възраждане 1  
тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



# HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli  
1 Vazrazhdane sq.  
tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

Изх. № ОХ-06-661/29.12.2014

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, Община Харманли във връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007– 2013 г.”

Ви предоставяме следните разяснения:

### Въпрос № 1.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ЛЕШНИКОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
11	Дренаж около сграда	м	27,00
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ИВАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
14	Дренаж около сграда	м	14,00

От представената Проектна документация – обяснителни записка и чертежи и Пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, не е ясно какъв дренаж имате на предвид. Представете детайл и/или описание на дренажа около сградата, които да конкретизират какво е необходимо да оферираме, т. е. да съдържат информация за параметрите (размери), вид на материала и други по Ваша преценка.

### Отговор № 1

Описание на дренажа : дълбочина на изкопа 2,00-2,20 м.(до достигане на основите на сградата), ширина -0,50 м., подложен бетон В15 – 10 см.,полагане на битумна мушама по стената, застъпвайки минимум 30 см. от цокъла., полагане на фракция -0,30 с височина 0,40 м. Отвеждането на водата от дренажа до най-близката водосточна шахта, с PVC тръба. Прилагаме скици на обектите.

### Въпрос № 2.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	<b>РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ИВАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ</b>		
	I.Етап		
2	Възстановяване на съществуващ гредоред 30%	м2	136,52
3	Възстановяване на дървена конструкция 30%	м3	17,74

Уточнете дали посочените 30% вече са приложени за изчисляването на количествата или процентите са дадени, за да се използват за изчисляване на цената?

**Отговор № 2**

*Посочените 30% са приложени за изчисляването на количествата.*

**Въпрос № 3.**

В Техническото предложение (Приложение 3) е необходимо да посочим срок за изпълнение на поръчката в календарни месеци и календарни дни. Уточнете при изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30 или 31?

**Отговор № 3**

*Това е по преценка на участника, може 30, може и 31, но всеки следва да е уточнил, колко дни е имал предвид в месеца, когато е разработвал офертата си.*

**Въпрос № 4.**

В Документацията за участие не е посочено да се представят анализи на единичните цени от количествено-стойностната сметка. Да разбираме ли, че не е необходимо да се прилагат анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в Количествената сметка?

**Отговор № 4**

*Не е необходимо да се прилагат анализи на единичните цени.*

**Въпрос № 5.**

В Минималните изисквания към съдържанието на Обяснителната записка е записано, че трябва да се направи описание на техническите показатели на влаганите строителни продукти за изпълнение на предмета на поръчката. Необходимо ли е да се посочи производителя, марката и модела на материалите и продуктите?

**Отговор № 5**

*Да, необходимо е.*

**Въпрос № 6.**

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ИВАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
2	Възстановяване на съществуващ гредоред 30%	м2	136,52
3	Възстановяване на дървена конструкция 30%	м3	17,74

**Отговор № 6**

*Посоченото количество е площта, която трябва да бъде отремонирана.*

**Въпрос № 7.**

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ЛЕШНИКОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
8	Обръщане на дограма	м2	160,48
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ИВАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
8	Обръщане на дограма	м2	140,90

Уточнете посоченото количество е площта около дограмата, която трябва да бъде “обърната” или това е площта на дограмата около, която трябва да се направи „обръщането“?

**Отговор № 7**

*Посоченото количество е площта около дограмата, която трябва да бъде “обърната”.*

**Въпрос № 8**

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ЛЕШНИКОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
12	Ремонт на цокъл	м2	106,20

	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ИВАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
	I.Етап		
15	Ремонт на цокъл	м2	115,67

Правилно ли разбираме, че посоченото количество е площта на целия цокъл и единичната цена за 1 м2 трябва да включва цялостно почистване на цокъла и частично възстановяване на компрометираните участъци?

**Отговор № 8**

*Посоченото количество е площта на целия цокъл и единичната цена за 1 м2.*

**Въпрос № 9**

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ЛЕШНИКОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
27	Тротоарни плочки-алеи	м2	275,53
28	Бордюри	м	115,45
	РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ИВАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
29	Тротоарни плочки-алеи	м2	275,26
30	Бордюри	м	123,33


След направения оглед от нас на място установихме, че и на двата обекта има съществуваща тротоарна настилка и бордюри. В единичната цена за тези позиции необходимо ли е да включим цената за съответния демонтаж или демонтажът не е задължение на Изпълнителя? В случай, че отговорът е „ДА“, моля посочете количеството съществуващата тротоарна настилка и бордюри по отделно за двата обекта.

**Отговор № 9**

*Да, необходимо е да се включи цената за съответния демонтаж, и демонтажът е задължение на Изпълнителя. Количеството е посоченото в количествено-стойностна сметка и тя не трябва да се нарушава.*

С уважение,

Ирж.Гено Генов,  
И.д.Кмет на Община Харманли  
Възложител

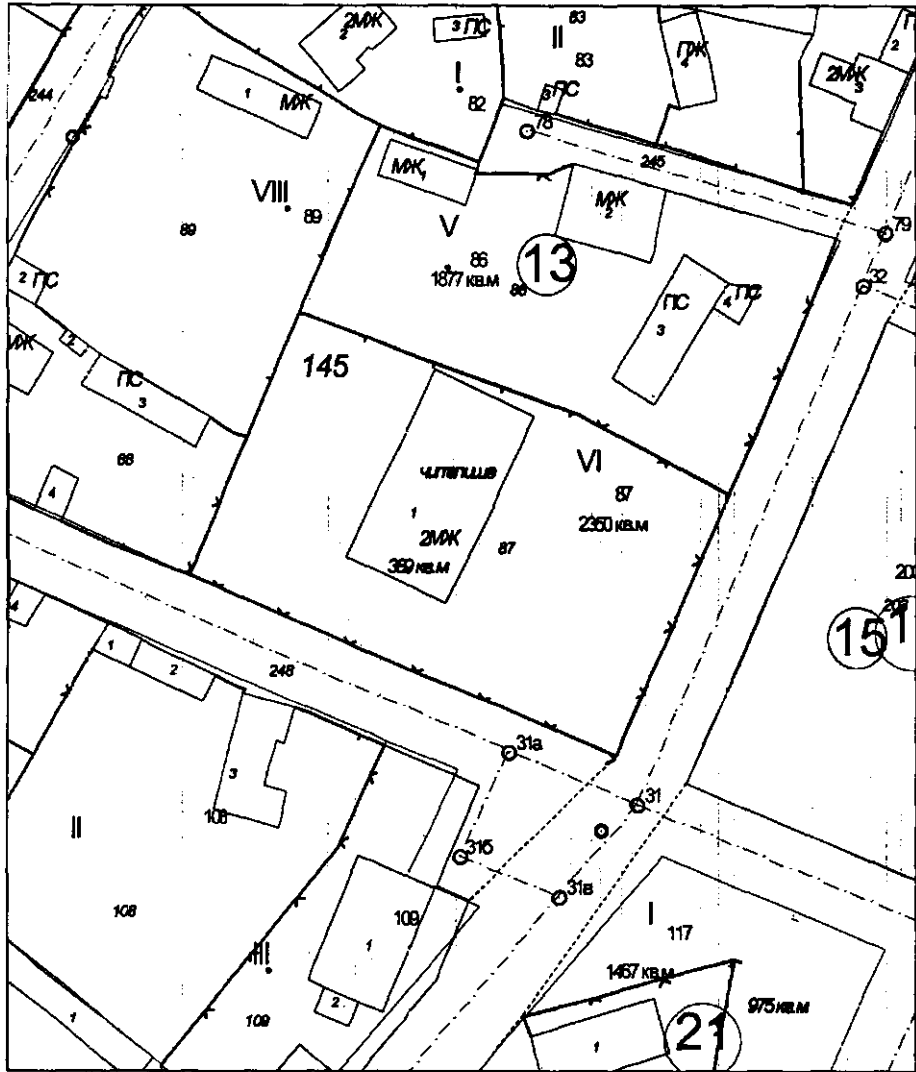

M: 1 : 1000

## **ОБЩИНА ХАРМАНЛИ**

**СКИЦА № 475 / 01.11.2013 год.**

**На урегулиран поземлен имот: VI - 87**

**В кв. 13 по плана за регуляция (подробен устройствен план)**

**На ЛЕШНИКОВО, община Харманли, област Хасковска,  
одобрена със заповед № 566/1995 год.**

**Урегулирания поземлен имот е собственост:**

**1. Община Харманли, ЕГН: Ю000903939**

**Тип на документа: Акт за общинска собственост, №**

**196/28.12.1998г., том , дело , рег. , книга , изд. Кмет на**


**Община Харманли.**

**1/1 идеална част**

**Скицата се издава служебно  
и ще послужи за проект**

**КОПИРАЛ: .....01.11.2013 год.**

**Инспектор инж.В.Латева/ (дата)**

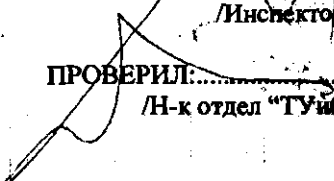**ПРОВЕРИЛ: .....01.11.2013 год.**

**/Н-к отдел "ТУИС" инж.Т.Тончев/ (дата)**





М: 1 : 1000

ОСНОВНИК: ЗАПОВЕД № 115

от 26.02.2014г. на  
г-н Арх. на общ. ХЕРМАНИ



## ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

СКИЦА № 109 / 07.03.2014 год.

На урегулиран поземлен имот: XII – Кметство, поща, битови услуги, младежки клуб

В кв. 17 по плана за регулация (подробен устройствен план)

На ИВАНОВО, община Харманли, област Хасковска, одобрена със заповед № 133/1984 год.

Урегулирания поземлен имот е собственост:

1. **Община гр.Харманли, ЕГН: Ю000903939**

Тип на документа: **Акт за общинска собственост,**

**№159/05.11.1998г., том , дело , рег. , книга , изд. Кмет на**

**Община Харманли.**

**1/1 идеална част**

Скицата се издава служебно и ще послужи за проект

КОПИРАЛ: .....07.03.2014 год.

/Инспектор инж.В.Латева/ (дата)

ПРОВЕРИЛ: .....07.03.2014 год.

/Н-к отдел "ТУИС" инж.Т.Тончев/ (дата)

В хва за архитектурно  
заснемане и ремонт на  
читалище в с. ИВАНОВО, общ. Х-ли

инж. Т. Т. ТОНЧЕВ